

03.03.00

日本国特許庁

PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT

09/674651

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日
Date of Application:


1999年 6月24日

出願番号
Application Number:

平成11年特許願第178188号

出願人
Applicant (s):

ソニー株式会社

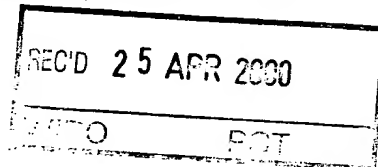


**PRIORITY
DOCUMENT**
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

2000年 4月 7日

特許庁長官
Commissioner,
Patent Office

近藤 隆彦



出証番号 出証特2000-3023349

【書類名】 特許願
【整理番号】 9900448803
【提出日】 平成11年 6月24日
【あて先】 特許庁長官 伊佐山 建志 殿
【国際特許分類】 H04N 7/13

【発明者】

【住所又は居所】 東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社
内

【氏名】 木原 信之

【発明者】

【住所又は居所】 東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社
内

【氏名】 横田 哲平

【特許出願人】

【識別番号】 000002185

【氏名又は名称】 ソニー株式会社

【代表者】 出井 伸之

【代理人】

【識別番号】 100082762

【弁理士】

【氏名又は名称】 杉浦 正知

【電話番号】 03-3980-0339

【先の出願に基づく優先権主張】

【出願番号】 平成11年特許願第 55860号

【出願日】 平成11年 3月 3日

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 043812

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】	明細書	1
【物件名】	図面	1
【物件名】	要約書	1
【包括委任状番号】	9708843	
【プルーフの要否】	要	

【書類名】 明細書

【発明の名称】 不揮発性メモリ、データ処理装置および方法

【特許請求の範囲】

【請求項1】 コンピュータによって読み取り可能な不揮発性メモリであって、コンピュータに対して着脱自在の不揮発性メモリにおいて、

データファイルと、上記データファイルを管理する第1のファイル管理情報と、コンピュータのファイル管理システムによって使用され、上記データファイルおよび上記第1のファイル管理情報を管理する第2のファイル管理情報とが格納され、

上記第1のファイル管理情報は、設定されたデータ単位の整数倍の固定長とされたことを特徴とする不揮発性メモリ。

【請求項2】 請求項1において、

上記第1のファイル管理情報は、ヘッダを有し、上記ヘッダ内に上記第1のファイル管理情報であることを示す識別コードが記述されることを特徴とする不揮発性メモリ。

【請求項3】 請求項2において、

上記識別コードが上記第1のファイル管理情報の上記ヘッダと離れた位置に繰り返し記述されるように規定されていることを特徴とする不揮発性メモリ。

【請求項4】 請求項1において、

上記第1のファイル管理情報で管理される上記データファイルは、上記記録単位毎の所定位置にコンテンツ累積番号と連続番号が記述されることを特徴とする不揮発性メモリ。

【請求項5】 請求項1において、

上記第1のファイル管理情報は、上記記録単位毎の所定位置に、記録される毎に変化するリビジョン情報が記述されることを特徴とする不揮発性メモリ。

【請求項6】 請求項1において、

上記データファイルの1つが1以上のパーツからなり、上記第1のファイル管理情報は、上記データファイル毎の管理情報と上記データファイル毎の上記パーツの管理情報を記述することを特徴とする不揮発性メモリ。

【請求項 7】 請求項 1 において、

さらに、上記第 2 のファイル管理情報によって管理される第 3 のファイル管理情報が格納され、上記第 3 のファイル管理情報は、上記データファイルの所定単位に対してヘッダとして付加されることを特徴とする不揮発性メモリ。

【請求項 8】 請求項 7 において、

上記第 1 のファイル管理情報は、さらに、不揮発性メモリに記録されているデータファイルの再生順序を示す情報を記述するようにしたことを特徴とする不揮発性メモリ。

【請求項 9】 請求項 7 において、

上記第 1 のファイル管理情報は、不揮発性メモリの全体に関する管理情報を記述し、上記第 3 のファイル管理情報は、データファイルのそれぞれに関する管理情報を記述するようにしたことを特徴とする不揮発性メモリ。

【請求項 10】 請求項 8 において、

上記第 1 のファイル管理情報は、さらに、不揮発性メモリの全体に関する付加情報を記述し、上記第 3 のファイル管理情報は、さらに、データファイルのそれぞれに関する付加情報を記述するようにしたことを特徴とする不揮発性メモリ。

【請求項 11】 コンピュータによって読み取り可能な不揮発性メモリが着脱自在とされたデータ処理装置において、

データファイルと、上記データファイルを管理する第 1 のファイル管理情報と、ファイル管理システムによって使用され、上記データファイルおよび上記第 1 のファイル管理情報を管理する第 2 のファイル管理情報とを扱う制御部と、

上記制御部と不揮発性メモリとの間の配されたメモリインターフェースとからなり、

上記メモリインターフェースを介して上記不揮発性メモリに対して、上記データファイルおよび上記第 1 のファイル管理情報が上記制御部から格納され、

上記メモリインターフェースを介して上記制御部に対して、上記データファイルおよび上記第 1 のファイル管理情報が上記不揮発性メモリから読み出され、

上記第 1 のファイル管理情報は、上記不揮発性メモリに設定されたデータ単位の整数倍の固定長とされたことを特徴とするデータ処理装置。

【請求項 1 2】 請求項 1 1 において、

上記第 1 のファイル管理情報は、ヘッダを有し、上記ヘッダ内に上記第 1 のファイル管理情報であることを示す識別コードが記述され、

上記識別コードを参照して上記第 1 のファイル管理情報を上記不揮発性メモリから抽出するようになされたことを特徴とするデータ処理装置。

【請求項 1 3】 請求項 1 2 において、

同一の値を有する上記識別コードが上記第 1 のファイル管理情報の上記ヘッダと離れた位置に繰り返し記述されるように規定されていることを特徴とするデータ処理装置。

【請求項 1 4】 請求項 1 1 において、

上記第 1 のファイル管理情報で管理される上記データファイルは、上記記録単位毎の所定位置にコンテンツ累積番号と連続番号が記述されることを特徴とするデータ処理装置。

【請求項 1 5】 請求項 1 1 において、

上記第 1 のファイル管理情報は、上記記録単位毎の所定位置に、記録される毎に変化するリビジョン情報が記述されることを特徴とするデータ処理装置。

【請求項 1 6】 請求項 1 5 において、

上記第 1 のファイル管理情報の先頭部分と終端部分に上記リビジョン情報がそれぞれ記述され、上記先頭部分の上記リビジョン情報と上記終端部分の上記リビジョン情報が一致するかどうかを検査し、不一致の場合に、上記第 1 のファイル管理情報の書き換えが正常になされていないと決定するようにしたデータ処理装置。

【請求項 1 7】 請求項 1 1 において、

上記データファイルの 1 つが 1 以上のパーツからなり、上記第 1 のファイル管理情報は、上記データファイル毎の管理情報と上記データファイル毎の上記パーツの管理情報を記述することを特徴とするデータ処理装置。

【請求項 1 8】 請求項 1 1 において、

さらに、上記第 2 のファイル管理情報によって管理される第 3 のファイル管理情報が格納され、上記第 3 のファイル管理情報は、上記データファイルの所定単

位に対してヘッダとして付加されることを特徴とするデータ処理装置。

【請求項 19】 請求項 18において、

上記第 1 のファイル管理情報は、さらに、不揮発性メモリに記録されているデータファイルの再生順序を示す情報を記述するようにしたことを特徴とするデータ処理装置。

【請求項 20】 請求項 18において、

上記第 1 のファイル管理情報は、不揮発性メモリの全体に関する管理情報を記述し、上記第 3 のファイル管理情報は、データファイルのそれぞれに関する管理情報を記述するようにしたことを特徴とするデータ処理装置。

【請求項 21】 請求項 20において、

上記第 1 のファイル管理情報は、さらに、不揮発性メモリの全体に関する付加情報を記述し、上記第 3 のファイル管理情報は、さらに、データファイルのそれぞれに関する付加情報を記述するようにしたことを特徴とするデータ処理装置。

【請求項 22】 コンピュータによって読み取り可能な不揮発性メモリが着脱自在とされたデータ処理装置を使用するデータ処理方法において、

不揮発性メモリには、データファイルと、上記データファイルを管理する第 1 のファイル管理情報と、ファイル管理システムによって使用され、上記データファイルおよび上記第 1 のファイル管理情報を管理する第 2 のファイル管理情報とが記録され、

上記第 2 のファイル管理情報が壊れた時に、上記第 1 のファイル管理情報を参照してファイルの修復を行うことを特徴とするデータ処理方法。

【請求項 23】 請求項 22において、

ファイルの修復は、上記第 1 のファイル管理情報を上記不揮発性メモリ上で探索し、収集するステップと、

上記データファイルを上記不揮発性メモリ上で探索し、収集するステップと、

上記不揮発性メモリを初期化し、上記第 2 のファイル管理情報を再構築し、収集された上記第 1 のファイル管理情報および収集された上記データファイルを初期化された不揮発性メモリに格納するステップとからなることを特徴とするデータ処理方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

この発明は、例えばオーディオデータを記録する媒体として、機器に着脱自在のメモリカードを使用するようにした不揮発性メモリ、データ処理装置および方法に関する。

【0002】

【従来の技術】

E E P R O M (Electrically Erasable Programmable ROM) と呼ばれる電氣的に書き換え可能な不揮発性メモリは、1ビットを2個のトランジスタで構成するために、1ビット当たりの占有面積が大きく、集積度を高くするのに限界があった。この問題を解決するために、全ビット一括消去方式により1ビットを1トランジスタで実現することが可能なフラッシュメモリが開発された。フラッシュメモリは、磁気ディスク、光ディスク等の記録媒体に代わりうるものとして期待されている。

【0003】

フラッシュメモリを機器に対して着脱自在に構成したメモリカードも知られている。このメモリカードを使用すれば、従来のC D (コンパクトディスク)、M D (ミニディスク) 等のディスク状媒体に換えてメモリカードを使用するデジタルオーディオ記録／再生装置を実現することができる。

【0004】

従来、パーソナルコンピュータで使用されるファイル管理システムは、F A T (File Allocation Table) ファイルシステムと呼ばれる。このシステムでは、必要なファイルが定義されると、その中に必要なパラメータがファイルの先頭から順番にセットされていた。その結果、ファイルのサイズが可変長で、1ファイルが1または複数の管理単位(セクタ、クラスタ等)で構成される。この管理単位の関連事項がF A T と呼ばれるテーブルに書かれる。このF A T ファイルシステムは、記録媒体の物理的特性と無関係に、ファイル構造を容易に構築することができる。従って、F A T ファイルシステムは、フロッピーディスク、ハードディ

スクのみならず、光磁気ディスク、でも採用することができる。上述したメモリカードにおいても、FATファイルシステムが採用されている。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】

上述した従来のFATファイルシステムでは、一旦FATが事故で壊れると、殆ど修復不可能であった。このための唯一の対策は、バックアップ等を別の媒体に取っておくことであった。また、パーソナルコンピュータでは、このような事故に対する防衛は、常識的なものと扱われ、バックアップ等の事故に対する防衛は、ユーザの責任に任されていた。しかしながら、バックアップを取ることは、面倒であり、また、そのための媒体を用意する必要があった。

【0006】

従って、この発明の目的は、バックアップを作成しないでも、ファイル管理テーブルが壊れた時に、ファイルを修復することを可能とする不揮発性メモリ、データ処理装置および方法を提供することにある。

【0007】

【課題を解決するための手段】

上述した課題を解決するために、請求項1の発明は、コンピュータによって読み取り可能な不揮発性メモリであって、コンピュータに対して着脱自在の不揮発性メモリにおいて、

データファイルと、データファイルを管理する第1のファイル管理情報と、コンピュータのファイル管理システムによって使用され、データファイルおよび第1のファイル管理情報を管理する第2のファイル管理情報とが格納され、

第1のファイル管理情報は、設定されたデータ単位の整数倍の固定長とされたことを特徴とする不揮発性メモリである。

【0008】

請求項11の発明は、コンピュータによって読み取り可能な不揮発性メモリが着脱自在とされたデータ処理装置において、

データファイルと、データファイルを管理する第1のファイル管理情報と、ファイル管理システムによって使用され、データファイルおよび第1のファイル管

理情報を管理する第 2 のファイル管理情報とを扱う制御部と、

制御部と不揮発性メモリとの間の配されたメモリインターフェースとからなり

メモリインターフェースを介して不揮発性メモリに対して、データファイル、第 1 のファイル管理情報および第 2 のファイル管理情報が制御部から格納され、

メモリインターフェースを介して制御部に対して、データファイル、第 1 のファイル管理情報および第 2 のファイル管理情報が不揮発性メモリから読み出され

第 1 のファイル管理情報は、不揮発性メモリに設定されたデータ単位の整数倍の固定長とされたことを特徴とするデータ処理装置である。

【0009】

請求項 2 2 の発明は、コンピュータによって読み取り可能な不揮発性メモリが着脱自在とされたデータ処理装置を使用するデータ処理方法において、

不揮発性メモリには、データファイルと、データファイルを管理する第 1 のファイル管理情報と、ファイル管理システムによって使用され、データファイルおよび第 1 のファイル管理情報を管理する第 2 のファイル管理情報とが記録され、

第 2 のファイル管理情報が壊れた時に、第 1 のファイル管理情報を参照してファイルの修復を行うことを特徴とするデータ処理方法である。

【0010】

この発明では、データファイルを管理する第 1 のファイル管理情報を記録媒体例えば不揮発性メモリに記録しているので、若し、第 2 のファイル管理情報が壊れても、第 1 のファイル管理情報によってファイルを修復することができる。

【0011】

【発明の実施の形態】

以下、この発明の一実施形態について説明する。図 1 は、この発明の一実施形態におけるメモリカードを使用したデジタルオーディオレコーダの全体の構成を示す。この一実施形態は、記録媒体として、着脱自在のメモリカードを使用するデジタルオーディオ信号のレコーダ（記録および再生機）である。より具体的には、このレコーダは、アンプ装置、スピーカ、CD プレーヤ、MD レコーダ

、チューナ等と共にオーディオシステムを構成する。この発明は、これ以外のオーディオレコーダに対しても適用できる。例えば携帯型レコーダに対しても適用できる。また、衛星を使用したデータ通信、ディジタル放送、インターネット等を経由して配信されるディジタルオーディオ信号を記録するレコーダに対しても適用できる。さらに、ディジタルオーディオ信号以外に動画データ、静止画データ等の記録／再生に対してもこの発明を適用できる。一実施形態においても、ディジタルオーディオ信号以外の画像、文字等の付加情報を記録／再生可能としている。

【0012】

レコーダは、それぞれ1チップICで構成されたオーディオエンコーダ／デコーダIC10、セキュリティIC20、DSP(Digital Signal Processor)30を有する。40は、レコーダに対して着脱自在のメモリカードである。メモリカード40は、フラッシュメモリ(不揮発性メモリ)、メモリコントロールブロック、DES(Data Encryption Standard)の暗号化回路を含むセキュリティブロックが1チップ上にIC化されたものである。なお、この一実施形態では、DSP30を使用しているが、マイクロコンピュータを使用しても良い。

【0013】

オーディオエンコーダ／デコーダIC10は、オーディオインタフェース11およびエンコーダ／デコーダブロック12を有する。エンコーダ／デコーダブロック12は、ディジタルオーディオ信号をメモリカード40に書き込むために高効率符号化し、また、メモリカード40から読み出されたデータを復号する。高効率符号化方法としては、ミニディスクで採用されているATRAC(Adaptive Transform Acoustic Coding)を改良したもの(ATRAC3と表記する)が使用できる。

【0014】

ATRAC3では、44.1kHzでサンプリングした1サンプル16ビットのオーディオデータを処理する。ATRAC3でオーディオデータを処理する時の最小のデータ単位がサウンドユニットSUである。1SUは、1024サンプル分(1024×16ビット×2チャンネル)を数百バイトに圧縮したものであり

、時間にして約 23 m 秒である。ATRAC3 により約 1/10 にオーディオデータが圧縮される。ミニディスクにおいてそうであるように、ATRAC3 の工夫された信号処理によって、圧縮/伸長処理による音質の劣化は少ない。

【0015】

ライン入力セレクタ 13 は、MD の再生出力、チューナの出力、テープ再生出力を選択的に A/D 変換器 14 に供給する。A/D 変換器 14 は、選択されたライン入力信号を（サンプリング周波数 = 44.1 kHz、1 サンプル = 16 ビット）のデジタルオーディオ信号へ変換する。デジタル入力セレクタ 16 は、MD、CD、CS（衛星デジタル放送）のデジタル出力を選択的にデジタル入力レシーバ 17 に供給する。デジタル入力は、例えば光ケーブルを介して伝送される。デジタル入力レシーバ 17 の出力がサンプリングレートコンバータ 15 に供給され、デジタル入力のサンプリング周波数が 44.1 kHz に変換される。

【0016】

オーディオエンコーダ/デコーダ IC 10 のエンコーダ/デコーダブロック 12 からの符号化データがセキュリティ IC 20 のインタフェース 21 を介して DES の暗号化回路 22 に供給される。DES の暗号化回路 22 は、FIFO 23 を有している。DES の暗号化回路 22 は、コンテンツの著作権を保護するための備えられている。メモリカード 40 にも、DES の暗号化回路が組み込まれている。レコーダの DES の暗号化回路 22 は、複数のマスターキーと機器毎にユニークなストレージキーを持つ。さらに、DES の暗号化回路 22 は、乱数発生回路を持ち、DES の暗号化回路を内蔵するメモリカードと認証およびセッションキーを共有することができる。よりさらに、DES の暗号化回路 22 は、DES の暗号化回路を通してストレージキーでキーをかけなおすことができる。

【0017】

DES の暗号化回路 22 からの暗号化されたオーディオデータが DSP (Digital Signal Processor) 30 に供給される。DSP 30 は、着脱機構（図示しない）に装着されたメモリカード 40 とメモリインタフェースを介しての通信を行い、暗号化されたデータをフラッシュメモリに書き込む。DSP 30 とメモリカ

ード40との間では、シリアル通信がなされる。また、メモリカードの制御に必要なメモリ容量を確保するために、DSP30に対して外付けのSRAM(Static Random Access Memory) 31が接続される。

【0018】

さらに、DSP30に対して、バスインタフェース32が接続され、図示しない外部のコントローラからのデータがバス33を介してDSP30に供給される。外部のコントローラは、オーディオシステム全体の動作を制御し、操作部からのユーザの操作に応じて発生した録音指令、再生指令等のデータをDSP30にバスインタフェース32を介して与える。また、画像情報、文字情報等の付加情報のデータもバスインタフェース32を介してDSP30に供給される。バス33は、双方向通信路であり、メモリカード40から読み出された付加情報データ、制御信号等がDSP30、バスインターフェース32、バス33を介して外部のコントローラに取り込まれる。外部のコントローラは、具体的には、オーディオシステム内に含まれる他の機器例えばアンプ装置に含まれている。さらに、外部のコントローラによって、付加情報の表示、レコーダの動作状態等を表示するための表示が制御される。表示部は、オーディオシステム全体で共用される。ここで、バス33を介して送受信されるデータは、著作物ではないので、暗号化がされない。

【0019】

DSP30によってメモリカード40から読み出した暗号化されたオーディオデータは、セキュリティIC20によって復号化され、オーディオエンコーダ／デコーダIC10によってATRAC3の復号化処理を受ける。オーディオエンコーダ／デコーダ10の出力がD/A変換器18に供給され、アナログオーディオ信号へ変換される。そして、アナログオーディオ信号がライン出力端子19に取り出される。

【0020】

ライン出力は、図示しないアンプ装置に伝送され、スピーカまたはヘッドホンにより再生される。D/A変換器18に対してミューティング信号が外部のコントローラから供給される。ミューティング信号がミューティングのオンを示す時

には、ライン出力端子 19 からのオーディオ出力が禁止される。

【0021】

図 2 は、DSP 30 の内部構成を示す。DSP 30 は、コア 34 と、フラッシュメモリ 35 と、SRAM 36 と、バスインタフェース 37 と、メモ리카ードインタフェース 38 と、バスおよびバス間のブリッジとで構成される。DSP 30 は、マイクロコンピュータと同様に機能し、コア 34 が CPU に相当する。フラッシュメモリ 35 に DSP 30 の処理のためのプログラムが格納されている。SRAM 36 と外部の SRAM 31 とが RAM として使用される。

【0022】

DSP 30 は、バスインタフェース 32、37 を介して受け取った録音指令等の操作信号に応答して、所定の暗号化されたオーディオデータ、所定の付加情報データをメモ리카ード 40 に対して書き込み、また、これらのデータをメモ리카ード 40 から読み出す処理を制御する。すなわち、オーディオデータ、付加情報の記録／再生を行うためのオーディオシステム全体のアプリケーションソフトウェアと、メモ리카ード 40 との間に DSP 30 が位置し、メモ리카ード 40 のアクセス、ファイルシステム等のソフトウェアによって DSP 30 が動作する。

【0023】

DSP 30 におけるメモ리카ード 40 上のファイル管理は、既存のパーソナルコンピュータで使用されている FAT ファイルシステムが使用される。このファイルシステムに加えて、一実施形態では、後述するようなデータ構成の管理ファイルが使用される。管理ファイルは、メモ리카ード 40 上に記録されているデータファイルを管理する。第 1 のファイル管理情報としての管理ファイルは、オーディオデータのファイルを管理するものである。第 2 のファイル管理情報としての FAT は、オーディオデータのファイルと管理ファイルを含むメモ리카ード 40 のフラッシュメモリ上のファイル全体を管理する。管理ファイルは、メモ리카ード 40 に記録される。また、FAT は、ルートディレクトリ等と共に、予め出荷時にフラッシュメモリ上に書き込まれている。

【0024】

なお、一実施形態では、著作権を保護するために、ATRAC 3 により圧縮さ

れたオーディオデータを暗号化している。一方、管理ファイルは、著作権保護が必要ないとして、暗号化を行わないようにしている。また、メモリカードとしても、暗号化機能を持つものと、これを持たないものとがありうる。一実施形態のように、著作物であるオーディオデータを記録するレコーダが使用できるものは、暗号化機能を持つメモリカードのみである。

【0025】

図3は、メモリカード40の構成を示す。メモリカード40は、コントロールブロック41とフラッシュメモリ42が1チップICとして構成されたものである。レコーダのDSP30とメモリカード40との間の双方向シリアルインタフェースは、10本の線からなる。主要な4本の線は、データ伝送時にクロックを伝送するためのクロック線SCKと、ステータスを伝送するためのステータス線SBSと、データを伝送するデータ線DIO、インターラプト線INTとである。その他に電源供給用線として、2本のGND線および2本のVCC線が設けられる。2本の線Reservは、未定義の線である。

【0026】

クロック線SCKは、データに同期したクロックを伝送するための線である。ステータス線SBSは、メモリカード40のステータスを表す信号を伝送するための線である。データ線DIOは、コマンドおよび暗号化されたオーディオデータを入出力するための線である。インターラプト線INTは、メモリカード40からレコーダのDSP30に対しての割り込みを要求するインターラプト信号を伝送する線である。メモリカード40を装着した時にインターラプト信号が発生する。但し、この一実施形態では、インターラプト信号をデータ線DIOを介して伝送するようにしているので、インターラプト線INTを接地している。

【0027】

コントロールブロック41のシリアル／パラレル変換・パラレル／シリアル変換・インタフェースブロック（S/P、P/S、IFブロックと略す）43は、上述した複数の線を介して接続されたレコーダのDSP30とコントロールブロック41とのインタフェースである。S/P、P/S、IFブロック43は、レコーダのDSP30から受け取ったシリアルデータをパラレルデータに変換し、

コントロールブロック 4 1 に取り込み、コントロールブロック 4 1 からのパラレルデータをシリアルデータに変換してレコーダの DSP 3 0 に送る。また、S/P, P/S, I F ブロック 4 3 は、データ線 D I O を介して伝送されるコマンドおよびデータを受け取った時に、フラッシュメモリ 4 2 に対する通常のアクセスのためのコマンドおよびデータと、暗号化に必要なコマンドおよびデータとを分離する。

【0028】

つまり、データ線 D I O を介して伝送されるフォーマットでは、最初にコマンドが伝送され、その後にデータが伝送される。S/P, P/S, I F ブロック 4 3 は、コマンドのコードを見て、通常のアクセスに必要なコマンドおよびデータか、暗号化に必要なコマンドおよびデータかを判別する。この判別結果に従って、通常のアクセスに必要なコマンドをコマンドレジスタ 4 4 に格納し、データをページバッファ 4 5 およびライトレジスタ 4 6 に格納する。ライトレジスタ 4 6 と関連してエラー訂正符号化回路 4 7 が設けられている。ページバッファ 4 5 に一時的に蓄えられたデータに対して、エラー訂正符号化回路 4 7 がエラー訂正符号の冗長コードを生成する。

【0029】

コマンドレジスタ 4 4、ページバッファ 4 5、ライトレジスタ 4 6 およびエラー訂正符号化回路 4 7 の出力データがフラッシュメモリインタフェースおよびシーケンサ（メモリ I/F, シーケンサと略す）5 1 に供給される。メモリ I F, シーケンサ 5 1 は、コントロールブロック 4 1 とフラッシュメモリ 4 2 とのインタフェースであり、両者の間のデータのやり取りを制御する。メモリ I F, シーケンサ 5 1 を介してデータがフラッシュメモリ 4 2 に書き込まれる。

【0030】

フラッシュメモリ 4 2 に書き込まれるコンテンツ（A T R A C 3 により圧縮されたオーディオデータ、以下 A T R A C 3 データと表記する）は、著作権保護のために、レコーダのセキュリティ I C 2 0 とメモ리카ード 4 0 のセキュリティブロック 5 2 とによって、暗号化されたものである。セキュリティブロック 5 2 は、バッファメモリ 5 3 と、D E S の暗号化回路 5 4 と、不揮発性メモリ 5 5 とを

有する。

【0031】

メモリカード40のセキュリティブロック52は、複数の認証キーとメモリカード毎にユニークなストレージキーを持つ。不揮発性メモリ55は、暗号化に必要なキーを格納するもので、外部からは見えない。例えばストレージキーが不揮発性メモリ55に格納される。さらに、乱数発生回路を持ち、専用（ある決められたデータフォーマット等の使用が同じシステム内の意味）レコーダと認証ができ、セッションキーを共有できる。よりさらに、DESの暗号化回路54を通してストレージキーでキーのかけ直しができる。

【0032】

例えばメモリカード40をレコーダに装着した時に認証がなされる。認証は、レコーダのセキュリティIC20とメモリカード40のセキュリティブロック52によってなされる。レコーダは、装着されたメモリカード40が本人（同じシステム内のメモリカード）であることを認め、また、メモリカード40が相手のレコーダが本人（同じシステム内のレコーダ）であることを認めると、互いに相手が本人であることを確認する。認証が行われると、レコーダとメモリカード40がそれぞれセッションキーを生成し、セッションキーを共有する。セッションキーは、認証の度に生成される。

【0033】

そして、メモリカード40に対するコンテンツの書き込み時には、レコーダがセッションキーでコンテンツキーを暗号化してメモリカード40に渡す。メモリカード40では、コンテンツキーをセッションキーで復号し、ストレージキーで暗号化してレコーダに渡す。ストレージキーは、メモリカード40の一つ一つにユニークなキーであり、レコーダは、暗号化されたコンテンツキーを受け取ると、フォーマット処理を行い、暗号化されたコンテンツキーと暗号化されたコンテンツをメモリカード40に書き込む。

【0034】

フラッシュメモリ42から読み出されたデータがメモリIF、シーケンサ51を介してページバッファ45、リードレジスタ48、エラー訂正回路49に供給

される。ページバッファ45に記憶されたデータがエラー訂正回路49によってエラー訂正がなされる。エラー訂正がされたページバッファ45の出力およびリードレジスタ48の出力がS/P, P/S, IFブロック43に供給され、上述したシリアルインタフェースを介してレコーダのDSP30に供給される。

【0035】

読み出し時には、ストレージキーで暗号化されたコンテンツキーとブロックキーで暗号化されたコンテンツとがフラッシュメモリ42から読み出される。セキュリティブロック52によって、ストレージキーでコンテンツキーが復号される。復号したコンテンツキーがセッションキーで暗号化されてレコーダ側に送信される。レコーダは、受信したセッションキーでコンテンツキーを復号する。レコーダは、復号したコンテンツキーでブロックキーを生成する。このブロックキーによって、暗号化されたATrac3データを順次復号する。

【0036】

なお、50は、メモ리카ード40のバージョン情報、各種の属性情報等が格納されているコンフィグレーションROMである。また、メモ리카ード40には、ユーザが必要に応じて操作可能な誤消去防止用のスイッチ60が備えられている。このスイッチ60が消去禁止の接続状態にある場合には、フラッシュメモリ42を消去することを指示するコマンドがレコーダ側から送られてきても、フラッシュメモリ42の消去が禁止される。さらに、61は、メモ리카ード40の処理のタイミング基準となるクロックを発生する発振器である。

【0037】

図4は、メモ리카ードを記憶媒体とするコンピュータシステムのファイルシステム処理階層を示す。ファイルシステム処理階層としては、アプリケーション処理層が最上位であり、その下に、ファイル管理処理層、論理アドレス管理層、物理アドレス管理層、フラッシュメモリアクセスが順次おかれる。この階層構造において、ファイル管理処理層がFATファイルシステムである。物理アドレスは、フラッシュメモリの各ブロックに対して付されたもので、ブロックと物理アドレスの対応関係は、不変である。論理アドレスは、ファイル管理処理層が論理的に扱うアドレスである。

【0038】

図5は、メモリカード40におけるフラッシュメモリ42のデータの物理的構成の一例を示す。フラッシュメモリ42は、セグメントと称されるデータ単位が所定数のブロック（固定長）へ分割され、1ブロックが所定数のページ（固定長）へ分割される。フラッシュメモリ42では、ブロック単位で消去が一括して行われ、書き込みと読み出しは、ページ単位で一括して行われる。各ブロックおよび各ページは、それぞれ同一のサイズとされ、1ブロックがページ0からページmで構成される。1ブロックは、例えば8KB（Kバイト）バイトまたは16KBの容量とされ、1ページが512Bの容量とされる。フラッシュメモリ42全体では、1ブロック=8KBの場合で、4MB（512ブロック）、8MB（1024ブロック）とされ、1ブロック=16KBの場合で、16MB（1024ブロック）、32MB（2048ブロック）、64MB（4096ブロック）の容量とされる。

【0039】

1ページは、512バイトのデータ部と16バイトの冗長部とからなる。冗長部の先頭の3バイトは、データの更新に応じて書き換えられるオーバーライト部分とされる。3バイトの各バイトに、先頭から順にブロックステータス、ページステータス、更新ステータスが記録される。冗長部の残りの13バイトの内容は、原則的にデータ部の内容に応じて固定とされる。13バイトは、管理フラグ（1バイト）、論理アドレス（2バイト）、フォーマットリザーブの領域（5バイト）、分散情報ECC（2バイト）およびデータECC（3バイト）からなる。分散情報ECCは、管理フラグ、論理アドレス、フォーマットリザーブに対する誤り訂正用の冗長データであり、データECCは、512バイトのデータに対する誤り訂正用の冗長データである。

【0040】

管理フラグとして、システムフラグ（その値が1：ユーザブロック、0：ブートブロック）、変換テーブルフラグ（1：無効、0：テーブルブロック）、コピー禁止指定（1：OK、0：NG）、アクセス許可（1：free、0：リードプロテクト）の各フラグが記録される。

【0041】

先頭の二つのブロック0およびブロック1がブートブロックである。ブロック1は、ブロック0と同一のデータが書かれるバックアップ用である。ブートブロックは、カード内の有効なブロックの先頭ブロックであり、メモリカードを機器に装填した時に最初にアクセスされるブロックである。残りのブロックがユーザブロックである。ブートブロックの先頭のページ0にヘッダ、システムエントリ、ブート&アトリビュート情報が格納される。ページ1に使用禁止ブロックデータが格納される。ページ2にCIS(Card Information Structure)/IDI(Identify Drive Information)が格納される。

【0042】

ブートブロックのヘッダは、ブートブロックID、ブートブロック内の有効なエントリ数が記録される。システムエントリには、使用禁止ブロックデータの開始位置、そのデータサイズ、データ種別、CIS/IDIのデータ開始位置、そのデータサイズ、データ種別が記録される。ブート&アトリビュート情報には、メモリカードのタイプ（読み出し専用、リードおよびライト可能、両タイプのハイブリッド等）、ブロックサイズ、ブロック数、総ブロック数、セキュリティ対応か否か、カードの製造に関連したデータ（製造年月日等）等が記録される。

【0043】

フラッシュメモリは、データの書き換えを行うことにより絶縁膜の劣化を生じ、書き換え回数が制限される。従って、ある同一の記憶領域（ブロック）に対して繰り返し集中的にアクセスがなされることを防止する必要がある。従って、ある物理アドレスに格納されているある論理アドレスのデータを書き換える場合、フラッシュメモリのファイルシステムでは、同一のブロックに対して更新したデータを再度書き込むことはせずに、未使用のブロックに対して更新したデータを書き込むようになされる。その結果、データ更新前における論理アドレスと物理アドレスの対応関係が更新後では、変化する。このような処理（スワップ処理と称する）を行うことで、同一のブロックに対して繰り返して集中的にアクセスがされることが防止され、フラッシュメモリの寿命を延ばすことが可能となる。

【0044】

論理アドレスは、一旦ブロックに対して書き込まれたデータに付随するので、更新前のデータと更新後のデータの書き込まれるブロックが移動しても、FATからは、同一のアドレスが見えることになり、以降のアクセスを適正に行うことができる。スワップ処理により論理アドレスと物理アドレスとの対応関係が変化するので、両者の対応を示す論理-物理アドレス変換テーブルが必要となる。このテーブルを参照することによって、FATが指定した論理アドレスに対応する物理アドレスが特定され、特定された物理アドレスが示すブロックに対するアクセスが可能となる。

【0045】

論理-物理アドレス変換テーブルは、DSP30によってSRAM上に格納される。若し、RAM容量が少ない時は、フラッシュメモリ中に格納することができる。このテーブルは、概略的には、昇順に並べた論理アドレス（2バイト）に物理アドレス（2バイト）をそれぞれ対応させたテーブルである。フラッシュメモリの最大容量を128MB（8192ブロック）としているので、2バイトによって8192のアドレスを表すことができる。また、論理-物理アドレス変換テーブルは、セグメント毎に管理され、そのサイズは、フラッシュメモリの容量に応じて大きくなる。例えばフラッシュメモリの容量が8MB（2セグメント）の場合では、2個のセグメントのそれぞれに対して2ページが論理-物理アドレス変換テーブル用に使用される。論理-物理アドレス変換テーブルを、フラッシュメモリ中に格納する時には、上述した各ページの冗長部における管理フラグの所定の1ビットによって、当該ブロックが論理-物理アドレス変換テーブルが格納されているブロックか否かが指示される。

【0046】

上述したメモリカードは、ディスク状記録媒体と同様にパーソナルコンピュータのFATファイルシステムによって使用可能なものである。図5には示されていないが、フラッシュメモリ上にIPL領域、FAT領域およびルート・ディレクトリ領域が設けられる。IPL領域には、最初にレコーダのメモリにロードすべきプログラムが書かれているアドレス、並びにメモリの各種情報が書かれている

。FAT領域には、ブロック（クラスタ）の関連事項が書かれている。FATには、未使用のブロック、次のブロック番号、不良ブロック、最後のブロックをそれぞれ示す値が規定される。さらに、ルートディレクトリ領域には、ディレクトリエントリ（ファイル属性、更新年月日、開始クラスタ、ファイルサイズ等）が書かれている。

【0047】

この一実施形態では、上述したメモリカード40のフォーマットで規定されるファイル管理システムとは別個に、音楽用ファイルに対して、各トラックおよび各トラックを構成するパーツを管理するための管理ファイルを持つようにしている。この管理ファイルは、メモリカード40のユーザブロックを利用してフラッシュメモリ42上に記録される。それによって、後述するように、メモリカード40上のFATが壊れても、ファイルの修復を可能となる。

【0048】

この管理ファイルは、DSP30により作成される。例えば最初に電源をオンした時に、メモリカード40の装着されているか否かが判定され、メモリカードが装着されている時には、認証が行われる。認証により正規のメモリカードであることが確認されると、フラッシュメモリ42のブートブロックがDSP30に読み込まれる。そして、論理-物理アドレス変換テーブルが読み込まれる。読み込まれたデータは、SRAMに格納される。ユーザが購入して初めて使用するメモリカードでも、出荷時にフラッシュメモリ42には、FATや、ルートディレクトリの書き込みがなされている。管理ファイルは、録音が行なされると、作成される。

【0049】

すなわち、ユーザのリモートコントロール等によって発生した録音指令が外部のコントローラからバスおよびバスインターフェース32を介してDSP30に与えられる。そして、受信したオーディオデータがエンコーダ/デコーダIC10によって圧縮され、エンコーダ/デコーダIC10からのATRAC3データがセキュリティIC20により暗号化される。DSP30が暗号化されたATRAC3データをメモリカード40のフラッシュメモリ42に記録する。この記録

後にFATおよび管理ファイルが更新される。ファイルの更新の度、具体的には、オーディオデータの記録を開始し、記録を終了する度に、SRAM31および36上でFATおよび管理ファイルが書き換えられる。そして、メモ리카ード40を外す時に、またはパワーをオフする時に、SRAM31、36からメモ리카ード40のフラッシュメモリ42上に最終的なFATおよび管理ファイルが格納される。この場合、オーディオデータの記録を開始し、記録を終了する度に、フラッシュメモリ42上のFATおよび管理ファイルを書き換えても良い。編集を行った場合も、管理ファイルの内容が更新される。

【0050】

さらに、この一実施形態のデータ構成では、付加情報も管理ファイル内に作成、更新され、フラッシュメモリ42上に記録される。管理ファイルの他のデータ構成では、付加情報管理ファイルがトラック管理用の管理ファイルとは別に作成される。付加情報は、外部のコントローラからバスおよびバスインターフェース32を介してDSP30に与えられる。DSP30が受信した付加情報をメモ리카ード40のフラッシュメモリ42上に記録する。付加情報は、セキュリティIC20を通らないので、暗号化されない。付加情報は、メモ리카ード40を取り外したり、電源オフの時に、DSP30のSRAMからフラッシュメモリ42に書き込まれる。

【0051】

図6は、メモ리카ード40のファイル構成の全体を示す。ディレクトリとして、静止画用ディレクトリ、動画用ディレクトリ、音声用ディレクトリ、制御用ディレクトリ、音楽用(HIFI)ディレクトリが存在する。この一実施形態は、音楽の記録/再生を行うので、以下、音楽用ディレクトリについて説明する。音楽用ディレクトリには、2種類のファイルが置かれる。その1つは、再生管理ファイルPBLIST.MSF(以下、単にPBLISTと表記する)であり、他のものは、暗号化された音楽データを収納したATRAC3データファイルA3Dnnnn.MSA(以下、単にA3Dnnnと表記する)とからなる。ATRAC3データファイルは、最大数が400までと規定されている。ATRAC3データファイルは、再生管理ファイルに登録した上で機器により任意に作成され

る。

【0052】

図7は、再生管理ファイルの構成を示し、図8が一つ（1曲）のATRAC3データファイルの構成を示す。再生管理ファイルは、16KB固定長のファイルである。ATRAC3データファイルは、曲単位でもって、先頭の属性ヘッダと、それに続く実際の暗号化された音楽データとからなる。属性ヘッダも16KB固定長とされ、再生管理ファイルと類似した構成を有する。

【0053】

再生管理ファイルは、ヘッダ、1バイトコードのメモリカードの名前NM1-S、2バイトコードのメモリカードの名前NM2-S、曲順の再生テーブルTRKTBL、メモリカード全体の付加情報INF-Sとからなる。データファイルの先頭の属性ヘッダは、ヘッダ、1バイトコードの曲名NM1、2バイトコードの曲名NM2、トラックのキー情報等のトラック情報TRKINF、パーツ情報PRTINFと、トラックの付加情報INFとからなる。ヘッダには、総パーツ数、名前の属性、付加情報のサイズの情報等が含まれる。

【0054】

属性ヘッダに対してATRAC3の音楽データが続く。音楽データは、16KBのブロック毎に区切られ、各ブロックの先頭にヘッダが付加されている。ヘッダには、暗号を復号するための初期値が含まれる。なお、暗号化の処理を受けるのは、ATRAC3データファイル中の音楽データのみであって、それ以外の再生管理ファイル、ヘッダ等のデータは、暗号化されない。

【0055】

図9を参照して、曲（トラック）とATRAC3データファイルの関係について説明する。1トラックは、1曲を意味する。1曲は、1つのATRAC3データファイル（図8参照）で構成される。ATRAC3データファイルは、ATRAC3により圧縮されたオーディオデータである。メモリカード40に対しては、クラスタと呼ばれる単位で記録される。1クラスタは、例えば16KBの容量である。1クラスタに複数のファイルが混じることがない。フラッシュメモリ42を消去する時の最小単位が1ブロックである。音楽データを記録するのに使用

するメモリカード40の場合、ブロックとクラスタは、同意語であり、且つ1クラスタ=1セクタと定義されている。

【0056】

1曲は、基本的に1パーツで構成されるが、編集が行われると、複数のパーツから1曲が構成されることがある。パーツは、録音開始からその停止までの連続した時間内で記録されたデータの単位を意味し、通常は、1トラックが1パーツで構成される。曲内のパーツのつながりは、各曲の属性ヘッダ内のパーツ情報PRTINFで管理する。すなわち、パーツサイズは、PRTINFの中のパーツサイズPRTSIZEという4バイトのデータで表す。パーツサイズPRTSIZEの先頭の2バイトがパーツが持つクラスタの総数を示し、続く各1バイトが先頭および末尾のクラスタ内の開始サウンドユニット(SUと略記する)の位置、終了SUの位置を示す。このようなパーツの記述方法を持つことによって、音楽データを編集する際に通常、必要とされる大量の音楽データの移動をなくすことが可能となる。ブロック単位の編集に限定すれば、同様に音楽データの移動を回避できるが、ブロック単位は、SU単位に比して編集単位が大きすぎる。

【0057】

SUは、パーツの最小単位であり、且つATRAC3でオーディオデータを圧縮する時の最小のデータ単位である。44.1kHzのサンプリング周波数で得られた1024サンプル分(1024×16ビット×2チャンネル)のオーディオデータを約1/10に圧縮した数百バイトのデータがSUである。1SUは、時間に換算して約23m秒になる。通常は、数千に及ぶSUによって1つのパーツが構成される。1クラスタが42個のSUで構成される場合、1クラスタで約1秒の音を表すことができる。1つのトラックを構成するパーツの数は、付加情報サイズに影響される。パーツ数は、1ブロックの中からヘッダや曲名、付加情報データ等を除いた数で決まるために、付加情報が全く無い状態が最大数(645個)のパーツを使用できる条件となる。

【0058】

図9は、CD等からのオーディオデータを2曲連続して記録する場合のファイル構成を示す。1曲目(ファイル1)が例えば5クラスタで構成される。1曲目

と2曲目（ファイル2）の曲間では、1クラスタに二つのファイルが混在することが許されないので、次のクラスタの最初からファイル2が作成される。従って、ファイル1に対応するパーツ1の終端（1曲目の終端）がクラスタの途中で位置し、クラスタの残りの部分には、データが存在しない。第2曲目（ファイル2）も同様に1パーツで構成される。ファイル1の場合では、パーツサイズが5、開始クラスタのSUが0、終了クラスタが4となる。

【0059】

編集操作として、デバイド、コンバイン、イレース、ムーブの4個の操作が規定される。デバイドは、1つのトラックを2つに分割することである。デバイドがされると、総トラック数が1つ増加する。デバイドは、一つのファイルをファイルシステム上で分割して2つのファイルとし、再生管理ファイルを更新する。コンバインは、2つのトラックを1つに統合することである。コンバインされると、総トラック数が1つ減少する。コンバインは、2つのファイルをファイルシステム上で統合して1つのファイルにし、再生管理ファイルを更新する。イレースは、トラックを消去することである。消された以降のトラック番号が1つ減少する。ムーブは、トラック順番を変えることである。再生管理ファイルを更新する。ムーブの他の意味は、メモ리카ード内ではなく、メモ리카ードから他の媒体例えばハードディスクにトラックを移動させる処理のことである。コピーは、オリジナルの複製を作成する操作であるのに対して、ムーブは、移動のみを意味する。従って、ムーブによって、トラックの複製が発生しない。

【0060】

図9に示す二つの曲（ファイル1およびファイル2）をコンバインした結果を図10に示す。コンバインされた結果は、1つのファイルであり、このファイルは、二つのパーツからなる。また、図11は、一つの曲（ファイル1）をクラスタ2の途中でデバイドした結果を示す。デバイドによって、クラスタ0、1およびクラスタ2の前側からなるファイル1と、クラスタ2の後側とクラスタ3および4とからなるファイル2とが発生する。

【0061】

上述したように、この一実施形態では、パーツに関する記述方法があるので、

コンバインした結果（図10）において、パーツ1の開始位置、パーツ1の終了位置、パーツ2の開始位置、パーツ2の終了位置をそれぞれSU単位をもって規定できる。その結果、コンバインした結果のつなぎ目の隙間をつめるために、パーツ2の音楽データを移動する必要がない。また、パーツに関する記述方法があるので、デバインドした結果（図11）において、ファイル2の先頭の空きを詰めるように、データを移動する必要がない。

【0062】

図12は、再生管理ファイルPBLISTのより詳細なデータ構成を示し、図13A、図13Bは、再生管理ファイルPBLISTを構成するヘッダとそれ以外の部分をそれぞれ示す。再生管理ファイルPBLISTは、1クラスタ（1ブロック＝16KB）のサイズである。ヘッダ（図13A）が32バイトである。ヘッダ以外の部分（図13B）がメモ리카ード全体に対する名前NM1-S（256バイト）、名前NM2-S（512バイト）、CONTENTS KEY、MAC、S-YMDhmsと、再生順番を管理するテーブルTRKTBL（800バイト）と、メモ리카ード全体に対する付加情報INF-S（14720バイト）であり、最後にヘッダ中の情報の一部が再度記録される。これらの異なる種類のデータ群のそれぞれの先頭は、再生管理ファイル内で所定の位置となるように規定されている。

【0063】

再生管理ファイルは、（0x0000）および（0x0010）で表される先頭から32バイト（図13A）がヘッダである。なお、ファイル中で先頭から16バイト単位で区切られた単位をスロットと称する。ファイルの第1および第2のスロットに配されるヘッダには、下記の意味、機能、値を持つデータが先頭から順に配される。なお、Reservedと表記されているデータは、未定義のデータを表している。通常ヌル（0x00）が書かれるが、何が書かれていてもReservedのデータが無視される。将来のバージョンでは、変更がありうる。また、この部分への書き込みは禁止する。Optionと書かれた部分も使用しない場合は、全てReservedと同じ扱いとされる。

【0064】

BLKID-TL0 (4 バイト)

意味: BLOCKID FILE ID

機能: 再生管理ファイルの先頭であることを識別するための値

値: 固定値="TL=0" (例えば 0x544C2D30)

MCODE (2 バイト)

意味: MAKER CODE

機能: 記録した機器の、メーカー、モデルを識別するコード

値: 上位 10 ビット (メーカーコード) 下位 6 ビット (機種コード)

REVISION (4 バイト)

意味: PBLIST の書き換え回数

機能: 再生管理ファイルを書き換える度にインクリメント

値: 0 より始まり +1 ずつ増加する

S-YMDhms (4 バイト) (Option)

意味: 信頼できる時計を持つ機器で記録した年・月・日・時・分・秒

機能: 最終記録日時を識別するための値

値: 25~31 ビット 年 0~99 (1980~2079)

21~24 ビット 月 0~12

16~20 ビット 日 0~31

11~15 ビット 時 0~23

05~10 ビット 分 0~59

00~04 ビット 秒 0~29 (2 秒単位)。

【0065】

SN1C+L (2 バイト)

意味: NM1-S 領域に書かれるメモ리카ードの名前 (1 バイト) の属性を表す

機能: 使用する文字コードと言語コードを各 1 バイトで表す

値: 文字コード (C) は上位 1 バイトで下記のように文字を区別する

00: 文字コードは設定しない。単なる 2 進数として扱うこと

01: ASCII 02: ASCII+KANA 03: modified8859-1

81: MS-JIS 82: KS C 5601-1989 83: GB2312-80 90: S-JIS(for Voice)。

【 0 0 6 6 】

言語コード (L) は下位 1 バイトで下記のように EBU Tech 3258 規定に準じて
言語を区別する

00: 設定しない 08: German 09: English 0A: Spanish

0F: French 15: Italian 1D: Dutch

65: Korean 69: Japanese 75: Chinese

データが無い場合オールゼロとすること。

【 0 0 6 7 】

SN 2 C + L (2 バイト)

意味: NM 2 - S 領域に書かれるメモ리카ードの名前 (2 バイト) の属性を表
す

機能: 使用する文字コードと言語コードを各 1 バイトで表す

値: 上述した SN 1 C + L と同一

S I N F S I Z E (2 バイト)

意味: I N F - S 領域に書かれるメモ리카ード全体に関する付加情報の全てを
合計したサイズを表す

機能: データサイズを 1 6 バイト単位の大きさを記述、無い場合は必ずオール
ゼロとすること

値: サイズは 0 x 0 0 0 1 から 0 x 3 9 C (9 2 4)

T - T R K (2 バイト)

意味: TOTAL TRACK NUMBER

機能: 総トラック数

値: 1 から 0 x 0 1 9 0 (最大 4 0 0 トラック)、データが無い場合はオール
ゼロとすること

V e r N o (2 バイト)

意味: フォーマットのバージョン番号

機能: 上位がメジャーバージョン番号、下位がマイナーバージョン番号

値：例 0x0100 (Ver1.0)
0x0203 (Ver2.3)。

【0068】

上述したヘッダに続く領域に書かれるデータ（図13B）について以下に説明する。

【0069】

NM1-S

意味：メモリカード全体に関する1バイトの名前

機能：1バイトの文字コードで表した可変長の名前データ（最大で256）

名前データの終了は、必ず終端コード（0x00）を書き込むこと

サイズはこの終端コードから計算すること、データの無い場合は少なくとも先頭（0x0020）からヌル（0x00）を1バイト以上記録すること

値：各種文字コード

NM2-S

意味：メモリカード全体に関する2バイトの名前

機能：2バイトの文字コードで表した可変長の名前データ（最大で512）

名前データの終了は、必ず終端コード（0x00）を書き込むこと

サイズはこの終端コードから計算すること、データの無い場合は少なくとも先頭（0x0120）からヌル（0x00）を2バイト以上記録すること

値：各種文字コード。

【0070】

CONTENTS KEY

意味：曲ごとに用意された値でMG（M）で保護されてから保存される。ここでは、1曲目に付けられるCONTENTS KEYと同じ値

機能：S-YMDhmsのMACの計算に必要な鍵となる

値：0から0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFまで

MAC

意味：著作権情報改ざんチェック値

機能：S-YMDhmsの内容とCONTENTS KEYから作成される値

値：0から0×FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFまで。

【0071】

TRK-nnn

意味：再生するATRAC3データファイルのSQN（シーケンス）番号

機能：TRKINFの中のFNoを記述する

値：1から400（0×190）

トラックが存在しない時はオールゼロとすること

INF-S

意味：メモ리카ード全体に関する付加情報データ（例えば写真、歌詞、解説等の情報）

機能：ヘッダを伴った可変長の付加情報データ

複数の異なる付加情報が並べられることがある。それぞれにIDとデータサイズが付けられている。個々のヘッダを含む付加情報データは最小16バイト以上で4バイトの整数倍の単位で構成される。その詳細については、後述する

値：付加情報データ構成を参照

S-YMDhms（4バイト）（Option）

意味：信頼できる時計を持つ機器で記録した年・月・日・時・分・秒

機能：最終記録日時を識別するための値、EMDの時は必須

値：25～31ビット 年 0～99（1980～2079）

21～24ビット 月 0～12

16～20ビット 日 0～31

11～15ビット 時 0～23

05～10ビット 分 0～59

00～04ビット 秒 0～29（2秒単位）。

【0072】

再生管理ファイルの最後のスロットとして、ヘッダ内のものと同じのBLKID-TL0と、MCodeと、REVISIONとが書かれる。

【0073】

民生用オーディオ機器として、メモ리카ードが記録中に抜かれたり、電源が切

れることがあり、復活した時にこれらの異常の発生を検出することが必要とされる。上述したように、REVISIONをブロックの先頭と末尾に書き込み、この値を書き換える度に+1インクリメントするようにしている。若し、ブロックの途中で異常終了が発生すると、先頭と末尾のREVISIONの値が一致せず、異常終了を検出することができる。REVISIONが2個存在するので、高い確率で異常終了を検出することができる。異常終了の検出時には、エラーメッセージの表示等の警告が発生する。

【0074】

また、1ブロック(16KB)の先頭部分に固定値BLKID-TL0を挿入しているので、FATが壊れた場合の修復の目安に固定値を使用できる。すなわち、各ブロックの先頭の固定値を見れば、ファイルの種類を判別することが可能である。しかも、この固定値BLKID-TL0は、ブロックのヘッダおよびブロックの終端部分に二重に記述するので、その信頼性のチェックを行うことができる。なお、再生管理ファイルPBLISTの同一のものを二重に記録しても良い。

【0075】

ATRAC3データファイルは、トラック情報管理ファイルと比較して、相当大きなデータ量(例えば数千のブロックが繋がる場合もある)であり、ATRAC3データファイルに関しては、後述するように、ブロック番号BLOCK SERIALが付けられている。但し、ATRAC3データファイルは、通常複数のファイルがメモ리카ード上に存在するので、CONNUM0でコンテンツの区別を付けた上で、BLOCK SERIALを付けないと、重複が発生し、FATが壊れた場合のファイルの復旧が困難となる。

【0076】

同様に、FATの破壊までにはいたらないが、論理を間違ってファイルとして不都合のあるような場合に、書き込んだメーカーの機種が特定できるように、メーカーコード(MC o d e)がブロックの先頭と末尾に記録されている。

【0077】

図13Cは、付加情報データの構成を示す。付加情報の先頭に下記のヘッダが

書かれる。ヘッダ以降に可変長のデータが書かれる。

【0078】

INF

意味：FIELD ID

機能：付加情報データの先頭を示す固定値

値：0x69

ID

意味：付加情報キーコード

機能：付加情報の分類を示す

値：0から0xFF

SIZE

意味：個別の付加情報の大きさ

機能：データサイズは自由であるが、必ず4バイトの整数倍でなければならない。また、最小16バイト以上のこと。データの終わりより余りがでる場合はヌル(0x00)で埋めておくこと

値：16から14784(0x39C0)

MC ode

意味：MAKER CODE

機能：記録した機器の、メーカー、モデルを識別するコード

値：上位10ビット(メーカーコード) 下位6ビット(機種コード)

C+L

意味：先頭から12バイト目からのデータ領域に書かれる文字の属性を表す

機能：使用する文字コードと言語コードを各1バイトで表す

値：前述のSNC+Lと同じ

DATA

意味：個別の付加情報データ

機能：可変長データで表す。実データの先頭は常に12バイト目より始まり、長さ(サイズ)は最小4バイト以上、常に4バイトの整数倍でなければならない。データの最後から余りがある場合はヌル(0x00)で埋めること

値：内容により個別に定義される。

【0079】

図14は、付加情報キーコードの値（0～63）と、付加情報の種類の対応の一例を示す。キーコードの値（0～31）が音楽関係（文字情報）に対して割り当てられ、その（32～63）がURL (Uniform Resource Locator) (Web 関係) に対して割り当てられている。アルバムタイトル、アーティスト名、CM等の文字情報が付加情報として記録される。

【0080】

図15は、付加情報キーコードの値（64～127）と、付加情報の種類の対応の一例を示す。キーコードの値（64～95）がパス／その他に対して割り当てられ、その（96～127）が制御／数値・データ関係に対して割り当てられている。例えば（ID=98）の場合では、付加情報がTOC-IDとされる。TOC-IDは、CD（コンパクトディスク）のTOC情報に基づいて、最初の曲番号、最後の曲番号、その曲番号、総演奏時間、その曲演奏時間を示すものである。

【0081】

図16は、付加情報キーコードの値（128～159）と、付加情報の種類の対応の一例を示す。キーコードの値（128～159）が同期再生関係に対して割り当てられている。図16中のEMD (Electronic Music Distribution) は、電子音楽配信の意味である。

【0082】

図17を参照して付加情報のデータの具体例について説明する。図17Aは、図13Cと同様に、付加情報のデータ構成を示す。図17Bは、キーコードID=3とされる、付加情報がアーティスト名の例である。SIZE=0x1C（28バイト）とされ、ヘッダを含むこの付加情報のデータ長が28バイトであることが示される。また、C+Lが文字コードC=0x01とされ、言語コードL=0x09とされる。この値は、前述した規定によって、ASCIIの文字コードで、英語の言語であることを示す。そして、先頭から12バイト目から1バイトデータをもって、「SIMON&GRAFUNKEL」のアーティスト名のデー

タが書かれる。付加情報のサイズは、4バイトの整数倍と決められているので、1バイトの余りが(0x00)とされる。

【0083】

図17Cは、キーコードID=97とされる、付加情報がISRC(International Standard Recording Code: 著作権コード)の例である。SIZE=0x14(20バイト)とされ、この付加情報のデータ長が20バイトであることが示される。また、C+LがC=0x00、L=0x00とされ、文字、言語の設定が無いこと、すなわち、データが2進数であることが示される。そして、データとして8バイトのISRCのコードが書かれる。ISRCは、著作権情報(国、所有者、録音年、シリアル番号)を示すものである。

【0084】

図17Dは、キーコードID=97とされる、付加情報が録音日時の例である。SIZE=0x10(16バイト)とされ、この付加情報のデータ長が16バイトであることが示される。また、C+LがC=0x00、L=0x00とされ、文字、言語の設定が無いことが示される。そして、データとして4バイト(32ビット)のコードが書かれ、録音日時(年、月、日、時、分、秒)が表される。

【0085】

図17Eは、キーコードID=107とされる、付加情報が再生ログの例である。SIZE=0x10(16バイト)とされ、この付加情報のデータ長が16バイトであることが示される。また、C+LがC=0x00、L=0x00とされ、文字、言語の設定が無いことが示される。そして、データとして4バイト(32ビット)のコードが書かれ、再生ログ(年、月、日、時、分、秒)が表される。再生ログ機能を持つものは、1回の再生毎に16バイトのデータを記録する。

【0086】

図18は、1SUがNバイト(例えばN=384バイト)の場合のATRAC3データファイルA3Dnnnnのデータ配列を示す。図18には、データファイルの属性ヘッダ(1ブロック)と、音楽データファイル(1ブロック)とが示

されている。図18では、この2ブロック（ $16 \times 2 = 32$ Kバイト）の各スロットの先頭のバイト（ $0 \times 0000 \sim 0 \times 7FF0$ ）が示されている。図19に分離して示すように、属性ヘッダの先頭から32バイトがヘッダであり、256バイトが曲名領域NM1（256バイト）であり、512バイトが曲名領域NM2（512バイト）である。属性ヘッダのヘッダには、下記のデータが書かれる。

【0087】

BLKID-HD0（4バイト）

意味：BLOCKID FILE ID

機能：ATRAC3データファイルの先頭であることを識別するための値

値：固定値="HD=0"（例えば $0 \times 48442D30$ ）

MC0de（2バイト）

意味：MAKER CODE

機能：記録した機器の、メーカー、モデルを識別するコード

値：上位10ビット（メーカーコード） 下位6ビット（機種コード）

BLOCK SERIAL（4バイト）

意味：トラック毎に付けられた連続番号

機能：ブロックの先頭は0から始まり次のブロックは+1ずつインクリメント編集されても値を変化させない

値：0より始まり $0 \times FFFFFFFF$ まで。

【0088】

N1C+L（2バイト）

意味：トラック（曲名）データ（NM1）の属性を表す

機能：NM1に使用される文字コードと言語コードを各1バイトで表す

値：SN1C+Lと同一

N2C+L（2バイト）

意味：トラック（曲名）データ（NM2）の属性を表す

機能：NM2に使用される文字コードと言語コードを各1バイトで表す

値：SN1C+Lと同一

INFSIZE (2 バイト)

意味：トラックに関する付加情報の全てを合計したサイズを表す

機能：データサイズを 16 バイト単位の大きさを記述、無い場合は必ずオールゼロとすること

値：サイズは 0x0000 から 0x3C6 (966)

T-PRT (2 バイト)

意味：トータルパーツ数

機能：トラックを構成するパーツ数を表す。通常は 1

値：1 から 0x285 (645 dec)

T-SU (4 バイト)

意味：トータル SU 数

機能：1 トラック中の実際の総 SU 数を表す。曲の演奏時間に相当する

値：0x01 から 0x001FFFFFFF

INX (2 バイト) (Option)

意味：INDEX の相対場所

機能：曲のさびの部分（特徴的な部分）の先頭を示すポインタ。曲の先頭からの位置を SU の個数を 1/4 した数で指定する。これは、通常の SU の 4 倍の長さの時間（約 93 m 秒）に相当する

値：0 から 0xFFFF (最大、約 6084 秒)

XT (2 バイト) (Option)

意味：INDEX の再生時間

機能：INX-nnn で指定された先頭から再生すべき時間の SU の個数を 1/4 した数で指定する。これは、通常の SU の 4 倍の長さの時間（約 93 m 秒）に相当する

値：0x0000：無設定 0x01 から 0xFFFFE (最大 6084 秒)

0xFFFF：曲の終わりまで。

【0089】

次に曲名領域 NM1 および NM2 について説明する。

【0090】

NM1

意味：曲名を表す文字列

機能：1バイトの文字コードで表した可変長の曲名（最大で256）

名前データの終了は、必ず終端コード（0x00）を書き込むこと

サイズはこの終端コードから計算すること、データの無い場合は少なくとも先頭（0x0020）からヌル（0x00）を1バイト以上記録すること

値：各種文字コード

NM2

意味：曲名を表す文字列

機能：2バイトの文字コードで表した可変長の名前データ（最大で512）

名前データの終了は、必ず終端コード（0x00）を書き込むこと

サイズはこの終端コードから計算すること、データの無い場合は少なくとも先頭（0x0120）からヌル（0x00）を2バイト以上記録すること

値：各種文字コード。

【0091】

属性ヘッダの固定位置（0x320）から始まる、80バイトのデータをトラック情報領域TRKINFと呼び、主としてセキュリティ関係、コピー制御関係の情報を一括して管理する。図20にTRKINFの部分を示す。TRKINF内のデータについて、配置順序に従って以下に説明する。

【0092】

CONTENTS KEY（8バイト）

意味：曲毎に用意された値で、メモリカードのセキュリティブロックで保護されてから保存される

機能：曲を再生する時、まず必要となる最初の鍵となる。MAC計算時に使用される

値：0から0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFまで

MAC（8バイト）

意味：著作権情報改ざんチェック値

機能：コンテンツ累積番号を含む複数のTRKINFの内容と隠しシーケンス番号から作成される値

隠しシーケンス番号とは、メモ리카ードの隠し領域に記録されているシーケンス番号のことである。著作権対応でないレコーダは、隠し領域を読むことができない。また、著作権対応の専用のレコーダ、またはメモ리카ードを読むことを可能とするアプリケーションを搭載したパーソナルコンピュータは、隠し領域をアクセスすることができる。

【0093】

A (1バイト)

意味：パーツの属性

機能：パーツ内の圧縮モード等の情報を示す

値：図21を参照して以下に説明する

ただし、N=0, 1のモノラルは、bit 7が1でサブ信号を0、メイン信号(L+R)のみの特別なJointモードをモノラルとして規定する。bit 2, 1の情報は通常の再生機は無視しても構わない。

【0094】

Aのビット0は、エンファシスのオン／オフの情報を形成し、ビット1は、再生SKIPか、通常再生かの情報を形成し、ビット2は、データ区分、例えばオーディオデータか、FAX等の他のデータかの情報を形成する。ビット3は、未定義である。ビット4、5、6を組み合わせることによって、図示のように、ATRAC3のモード情報が規定される。すなわち、Nは、この3ビットで表されるモードの値であり、モノ(N=0, 1), LP(N=2), SP(N=4), EX(N=5), HQ(N=7)の5種類のモードについて、記録時間(64MBのメモ리카ードの場合)、データ転送レート、1ブロック内のSU数がそれぞれ示されている。1SUのバイト数は、(モノ:136バイト、LP:192バイト、SP:304バイト、EX:384バイト、HQ:512バイト)である。さらに、ビット7によって、ATRAC3のモード(0: Dual 1: Joint)が示される。

【0095】

一例として、64MBのメモリカードを使用し、SPモードの場合について説明する。64MBのメモリカードには、3968ブロックがある。SPモードでは、1SUが304バイトであるので、1ブロックに53SUが存在する。1SUは、 $(1024/44100)$ 秒に相当する。従って、1ブロックは、 $(1024/44100) \times 53 \times (3968 - 16) = 4863$ 秒=81分
転送レートは、

$$(44100/1024) \times 304 \times 8 = 104737 \text{ bps}$$

となる。

【0096】

LT (1バイト)

意味：再生制限フラグ (ビット7およびビット6) とセキュリティバージョン (ビット5～ビット0)

機能：このトラックに関して制限事項があることを表す

値：ビット7： 0=制限なし 1=制限有り

ビット6： 0=期限内 1=期限切れ

ビット5～ビット0：セキュリティバージョン0 (0以外であれば再生禁止とする)

FN0 (2バイト)

意味：ファイル番号

機能：最初に記録された時のトラック番号、且つこの値は、メモリカード内の隠し領域に記録されたMAC計算用の値の位置を特定する

値：1から0x190 (400)

MG (D) SERIAL-*nnn* (16バイト)

意味：記録機器のセキュリティブロック (セキュリティIC20) のシリアル番号

機能：記録機器ごとに全て異なる固有の値

値：0から0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

CONNUM (4バイト)

意味：コンテンツ累積番号

機能：曲毎に累積されていく固有の値で記録機器のセキュリティブロックによって管理される。2の32乗、42億曲分用意されており、記録した曲の識別に使用する。

【0097】

値：0から0xFFFF FFFF。

【0098】

YMDhms-S (4バイト) (Option)

意味：再生制限付きのトラックの再生開始日時

機能：EMDで指定する再生開始を許可する日時

値：上述した日時の表記と同じ

YMDhms-E (4バイト) (Option)

意味：再生制限付きのトラックの再生終了日時

機能：EMDで指定する再生許可を終了する日時

値：上述した日時の表記と同じ

MT (1バイト) (Option)

意味：再生許可回数の最大値

機能：EMDで指定される最大の再生回数

値：1から0xFF 未使用の時は、0x00

LTのbit 7の値が0の場合はMTの値は00とすること

CT (1バイト) (Option)

意味：再生回数

機能：再生許可された回数の中で、実際に再生できる回数。再生の度にデクリメントする

値：0x00～0xFF 未使用の時は、0x00である

LTのbit 7が1でCTの値が00の場合は再生を禁止すること。

【0099】

CC (1バイト)

意味：COPY CONTROL

機能：コピー制御

値：図 22 に示すように、ビット 6 および 7 によってコピー制御情報を表し、ビット 4 および 5 によって高速デジタルコピーに関するコピー制御情報を表し、ビット 2 および 3 によってセキュリティブロック認証レベルを表す。ビット 0 および 1 は、未定義

CC の例：(bit 7, 6) 11：無制限のコピーを許可、01：コピー禁止、00：1 回のコピーを許可

(bit 3, 2) 00：アナログないしデジタルインからの録音、MG 認証レベルは 0 とする

CD からのデジタル録音では (bit 7, 6) は 00、(bit 3, 2) は 00 となる

CN (1 バイト) (Option)

意味：高速デジタルコピー HSCMS (High speed Serial Copy Management System) におけるコピー許可回数

機能：コピー 1 回か、コピーフリーかの区別を拡張し、回数で指定する。コピー第 1 世代の場合にのみ有効であり、コピーごとに減算する

値：00：コピー禁止、01 から 0xFE：回数、0xFF：回数無制限。

【0100】

上述したトラック情報領域 TRKINF に続いて、0x0370 から始まる 24 バイトのデータをパーツ管理用のパーツ情報領域 PRTINF と呼び、1 つのトラックを複数のパーツで構成する場合に、時間軸の順番に PRTINF を並べていく。図 23 に PRTINF の部分を示す。PRTINF 内のデータについて、配置順序に従って以下に説明する。

【0101】

PRTSIZE (4 バイト)

意味：パーツサイズ

機能：パーツの大きさを表す。クラスタ：2 バイト（最上位）、開始 SU：1 バイト（上位）、終了 SU：1 バイト（最下位）

値：クラスタ：1 から 0x1F40 (8000)、開始 SU：0 から 0xA0

(160)、終了SU: 0から0xA0 (160) (但し、SUの数は、0, 1, 2, と0から開始する)

PRTKEY (8バイト)

意味: パーツを暗号化するための値

機能: 初期値=0、編集時は編集の規則に従うこと

値: 0から0xFFFFFFFFFFFFFFFF

CONNUM0 (4バイト)

意味: 最初に作られたコンテンツ累積番号キー

機能: コンテンツをユニークにするためのIDの役割

値: コンテンツ累積番号初期値キーと同じ値とされる。

【0102】

ATRAC3データファイルの属性ヘッダ中には、図18に示すように、付加情報INFが含まれる。この付加情報は、開始位置が固定化されていない点を除いて、再生管理ファイル中の付加情報INF-S (図12および図13B参照) と同一である。1つまたは複数のパーツの最後のバイト部分 (4バイト単位) の次を開始位置として付加情報INFのデータが開始する。

【0103】

INF

意味: トラックに関する付加情報データ

機能: ヘッダを伴った可変長の付加情報データ。複数の異なる付加情報が並べられることがある。それぞれにIDとデータサイズが付加されている。個々のヘッダを含む付加情報データは、最小16バイト以上で4バイトの整数倍の単位

値: 再生管理ファイル中の付加情報INF-Sと同じである。

【0104】

上述した属性ヘッダに対して、ATRAC3データファイルの各ブロックのデータが続く。図24に示すように、ブロック毎にヘッダが付加される。各ブロックのデータについて以下に説明する。

【0105】

BLKID-A3D (4バイト)

意味：BLOCKID FILE ID

機能：ATRAC3データの先頭であることを識別するための値

値：固定値="A3D"（例えば0x41334420）

MCode（2バイト）

意味：MAKER CODE

機能：記録した機器の、メーカー、モデルを識別するコード

値：上位10ビット（メーカーコード） 下位6ビット（機種コード）

CONNUM0（4バイト）

意味：最初に作られたコンテンツ累積番号

機能：コンテンツをユニークにするためのIDの役割、編集されても値は変化させない

値：コンテンツ累積番号初期値キーと同じ値とされる

BLOCK SERIAL（4バイト）

意味：トラック毎に付けられた連続番号

機能：ブロックの先頭は0から始まり次のブロックは+1ずつインクリメント
編集されても値を変化させない

値：0より始まり0xFFFFFFFFまで

BLOCK-SEED（8バイト）

意味：1ブロックを暗号化するための1つの鍵

機能：ブロックの先頭は、記録機器のセキュリティブロックで乱数を生成、続くブロックは、+1インクリメントされた値、この値が失われると、1ブロックに相当する約1秒間、音が出せないために、ヘッダとブロック末尾に同じものが二重に書かれる。編集されても値を変化させない

値：初期は8バイトの乱数

INITIALIZATION VECTOR（8バイト）

意味：ブロック毎にATRAC3データを暗号化、復号化する時に必要な初期値

機能：ブロックの先頭は0から始まり、次のブロックは最後のSUの最後の暗号化された8バイトの値。デバインドされたブロックの途中からの場合は開始S

Uの直前の最後の8バイトを用いる。編集されても値を変化させない

値: 0から0xFFFFFFFFFFFFFFFF

SU-nnn

意味: サウンドユニットのデータ

機能: 1024サンプルから圧縮されたデータ、圧縮モードにより出力されるバイト数が異なる。編集されても値を変化させない(一例として、SPモードの時では、N=384バイト)

値: ATRAC3のデータ値。

【0106】

図18では、N=384であるので、1ブロックに42SUが書かれる。また、1ブロックの先頭の2つのスロット(4バイト)がヘッダとされ、最後の1スロット(2バイト)にBLKID-A3D、MCode、CONNUM0、BLOCK SERIALが二重に書かれる。従って、1ブロックの余りの領域Mバイトは、 $(16, 384 - 384 \times 42 - 16 \times 3 = 208)$ (バイト)となる。この中に上述したように、8バイトのBLOCK SEEDが二重に記録される。

【0107】

次に、上述した管理ファイルと異なるデータ構成の管理ファイル他の例について、説明する。図25は、メモ리카ード40のファイル構成の他の例を全体として示す。音楽用ディレクトリには、トラック情報管理ファイルTRKLIST.MSF(以下、単にTRKLISTと表記する)と、トラック情報管理ファイルのバックアップTRKLISTB.MSF(以下、単にTRKLISTBと表記する)と、アーティスト名、ISRCコード、タイムスタンプ、静止画像データ等の各種付加情報データを記述するINFLIST.MSF(以下、単にINFLISTと表記する)と、ATRAC3データファイルA3Dnnnn.MSA(以下、単にA3Dnnnnと表記する)とが含まれる。TRKLISTには、NAME1およびNAME2が含まれる。NAME1は、メモ리카ード名、曲名ブロック(1バイトコード用)で、ASCII/8859-1の文字コードにより曲名データを記述する領域である。NAME2は、メモ리카ード名、曲名ブロック

(2 バイトコード用) で、MS-JIS/ハングル語/中国語等により曲名データを記述する領域である。

【0108】

図 26 は、音楽用ディレクトリのトラック情報管理ファイル TRKLIST と、NAME1 および 2 と、ATRAC3 データファイル A3Dnnnn 間の関係を示す。TRKLIST は、全体で 64 K バイト (= 16 K × 4) の固定長で、その内の 32 K バイトがトラックを管理するパラメータを記述するのに使用され、残りの 32 K バイトが NAME1 および 2 を記述するのに使用される。曲名等を記述したファイル NAME1 および 2 は、トラック情報管理ファイルと別扱いでも実現できるが、RAM 容量の小さいシステムは、トラック情報管理ファイルと曲名ファイルとを分けない方が管理ファイルをまとめて管理することができ、操作しやすくなる。

【0109】

トラック情報管理ファイル TRKLIST 内のトラック情報領域 TRKINF-nnnnn およびパーツ情報領域 PRTINF-nnnnn によって、データファイル A3Dnnnn および付加情報用の INFLIST が管理される。なお、暗号化の処理を受けるのは、ATRAC3 データファイル A3Dnnnn のみである。図 26 中で、横方向が 16 バイト (0 ~ F) であり、縦方向に 16 進数 (0 x か 16 進数を意味する) でその行の先頭の値が示されている。

【0110】

他の例では、トラック情報管理ファイル TRKLIST (曲名ファイルを含む) と、付加情報管理ファイル INFLIST と、データファイル A3Dnnnn との 3 個のファイルの構成とされ、TRKLIST によって INFLIST および A3Dnnnn が管理される。前述したデータ構成の一例 (図 6、図 7 および図 8) では、メモリカードの全体を管理する再生管理ファイル PBLIST と、各トラック (曲) のデータファイル ATRAC3 との 2 種類のファイルの構成とされる。

【0111】

以下、データ構成の他の例について説明するが、上述したデータ構成の一例と

同一の点については、その説明を省略することにする。

【0112】

図27は、トラック情報管理ファイルTRKLISTのより詳細な構成を示す。トラック情報管理ファイルTRKLISTは、1クラスタ（1ブロック）＝16KBのサイズで、その後に続くバックアップ用のTRKLISTBも同一サイズ、同一データのものである。トラック情報管理ファイルは、先頭から32バイトがヘッダである。ヘッダには、上述した再生管理ファイルPBLIST中のヘッダと同様に、BLKID-TL0/TL1（バックアップファイルのID）（4バイト）、総トラック数T-TRK（2バイト）、メーカーコードMCODE（2バイト）、TRKLISTの書き換え回数REVISION（4バイト）、更新日時のデータS-YMDhms（4バイト）（Option）が書かれる。これらのデータの意味、機能、値は、前述した通りである。これらのデータ以外に下記のデータが書かれる。

【0113】

YMDhms（4バイト）

最後にTRKLISTが更新された年月日

N1（1バイト）（Option）

メモ리카ードの連番号（分子側）で、1枚使用時はすべて（0x01）

N2（1バイト）（Option）

メモ리카ードの連番号（分母側）で、1枚使用時はすべて（0x01）

MSID（2バイト）（Option）

メモ리카ードのIDで、複数組の時は、MSIDが同一番号（T. B. D.）

（T. B. D. は、将来定義されうることを意味する）

S-TRK（2バイト）

特別トラック（401～408）の記述（T. B. D.）で、通常は、0x0000

PASS（2バイト）（Option）

パスワード（T. B. D.）

APP（2バイト）（Option）

再生アプリケーションの規定 (T. B. D.) (通常は、0x0000)
INFS (2バイト) (Option)

メモリカード全体の付加情報ポインタであり、付加情報がないときは、0x00とする。

【0114】

TRKLISTの最後の16バイトとして、ヘッダ内のものと同一のBLKID-TL0と、MCodeと、REVISIONとが配される。また、バックアップ用のTRKLISTBにも上述したヘッダが書かれる。この場合、BLKID-TL1と、MCodeと、REVISIONとが配される。

【0115】

ヘッダの後にトラック (曲) ごとの情報を記述するトラック情報領域TRKINFと、トラック (曲) 内のパーツの情報を記述するパーツ情報領域PRTINFが配置される。図27では、TRKLISTの部分に、これらの領域が全体的に示され、下側のTRKLISTBの部分にこれらの領域の詳細な構成が示されている。また、斜線で示す領域は、未使用の領域を表す。

【0116】

トラック情報領域TRKINF-*nnnn*およびパーツ情報領域PRTINF-*nnnn*に、上述したATRAC3データファイルに含まれるデータが同様に書かれる。すなわち、再生制限フラグLT (1バイト)、コンテンツキーCONTENTS KEY (8バイト)、記録機器のセキュリティブロックのシリアル番号MG(D) SERIAL (16バイト)、曲の特徴的部分を示すためのXT (2バイト) (Option) およびINX (2バイト) (Option)、再生制限情報およびコピー制御に関連するデータYMDhms-S (4バイト) (Option)、YMDhms-E (4バイト) (Option)、MT (1バイト) (Option)、CT (1バイト) (Option)、CC (1バイト)、CN (1バイト) (Option)、パーツの属性を示すA (1バイト)、パーツサイズPRTSIZE (4バイト)、パーツキーPRTKEY (8バイト)、コンテンツ累積番号CONNUM (4バイト) が書かれている。これらのデータの意味、機能、値は、前述した通りである。これらのデータ以外に下記のデータ

が書かれる。

【0117】

T0 (1バイト)

固定値 (T0 = 0x74)

INF-nnn (Option) (2バイト)

各トラックの付加情報ポインタ (0~409)、00: 付加情報がない曲の意味

FNM-nnn (4バイト)

ATRAC3データのファイル番号 (0x0000~0xFFFF)

ATRAC3データファイル名 (A3Dnnnnn) のnnnnn (ASCII) 番号を0xnnnnnに変換した値

APP_CTL (4バイト) (Option)

アプリケーション用パラメータ (T. B. D.) (通常、0x0000)

P-nnn (2バイト)

曲を構成するパーツ数 (1~2039) で、前述のT-PARTに対応する

PR (1バイト)

固定値 (PR = 0x50)。

【0118】

次に、名前をまとめて管理する名前の領域NAME1およびNAME2について説明する。図28は、NAME1 (1バイトコードを使用する領域) のより詳細なデータ構成を示す。NAME1および後述のNAME2は、ファイルの先頭から8バイト単位で区切られ、1スロット=8バイトとされている。先頭の0x8000には、ヘッダが書かれ、その後ろにポインタおよび名前が記述される。NAME1の最後のスロットにヘッダと同一データが記述される。

【0119】

BLKID-NM1 (4バイト)

ブロックの内容を特定する固定値 (NM1 = 0x4E4D2D31)

PNM1-nnn (4バイト) (Option)

NM1 (1バイトコード) へのポインタ

PNM1-Sは、メモリカードを代表する名前のポインタ
 nnn (=1~408) は、曲名のポインタ
 ポインタは、ブロック内の開始位置(2バイト)と文字コードタイプ(2ビット)とデータサイズ(14ビット)を記述

NM1-nnn (Option)

1バイトコードで、メモリカード名、曲名データを可変長で記述
 名前データの終端コード(0x00)を書き込む。

【0120】

図29は、NAME2(2バイトコードを使用する領域)のより詳細なデータ構成を示す。先頭(0x8000)には、ヘッダが書かれ、ヘッダの後ろにポインタおよび名前が記述される。NAME2の最後のスロットにヘッダと同一データが記述される。

【0121】

BLKID-NM2(4バイト)

ブロックの内容を特定する固定値(NM2=0x4E4D2D32)

PNM2-nnn(4バイト)(Option)

NM2(2バイトコード)へのポインタ

PNM2-Sは、メモリカードを代表する名前のポインタ
 nnn (=1~408) は、曲名のポインタ
 ポインタは、ブロック内の開始位置(2バイト)と文字コードタイプ(2ビット)とデータサイズ(14ビット)を記述

NM2-nnn (Option)

2バイトコードで、メモリカード名、曲名データを可変長で記述
 名前データの終端コード(0x0000)を書き込む。

【0122】

図30は、1SUがNバイトの場合のATRAC3データファイルA3Dnnnnのデータ配列(1ブロック分)を示す。このファイルは、1スロット=8バイトである。図30では、各スロットの先頭(0x0000~0x3FF8)の値が示されている。ファイルの先頭から4個のスロットがヘッダである。前述し

たデータ構成の一例におけるデータファイル（図18参照）の属性ヘッダに続くデータブロックと同様に、ヘッダが設けられる。すなわち、このヘッダには、BLKID-A3D（4バイト）、メーカーコードMCod e（2バイト）、暗号化に必要なBLOCK SEED（8バイト）、最初に作られたコンテンツ累積番号CONNUM0（4バイト）、トラック毎の連続番号BLOCK SERIAL（4バイト）、暗号化／復号化に必要なINITIALIZATION VECTOR（8バイト）が書かれる。なお、ブロックの最後の一つ前のスロットに、BLOCK SEEDが二重記録され、最後のスロットにBLKID-A3DおよびMCod eが記録される。そして、前述したデータ構成の一例と同様に、ヘッダの後にサウンドユニットデータSU-nnnnnが順に配される。

【0123】

図31は、付加情報を記述するための付加情報管理ファイルINFLISTのより詳細なデータ構成を示す。他のデータ構成においては、このファイルINFLISTの先頭（0x0000）には、下記のヘッダが記述される。ヘッダ以降にポインタおよびデータが記述される。

【0124】

BLKID-INF（4バイト）

ブロックの内容を特定する固定値（INF=0x494E464F）

T-DAT（2バイト）

総データ数を記述（0～409）

MCod e（2バイト）

記録した機器のメーカーコード

YMDhms（4バイト）

記録更新日時

INF-nnn（4バイト）

付加情報のDATA（可変長、2バイト（スロット）単位）へのポインタ

開始位置は、上位16ビットで示す（0000～FFFF）

DataSlot-0000の（0x0800）先頭からのオフセット値（スロット単位）を示す

データサイズは、下位 16 ビットで示す (0001~7FFF) (最上位ビット MSB に無効フラグをセットする。MSB=0 (有効を示す)、MSB=1 (無効を示す))

データサイズは、その曲のもつ総データ数を表す
(データは、各スロットの先頭から始まり、データの終了後は、スロットの終わりまで 00 を書き込むこと)

最初の INF は、アルバム全体の持つ付加情報を示すポインタ (通常 INF-409 で示される)。

【0125】

図 32 は、付加情報データの構成を示す。一つの付加情報データの先頭に 8 バイトのヘッダが付加される。この付加情報の構成は、上述したデータ構成の一例における付加情報の構成 (図 13C 参照) と同様のものである。すなわち、ID としての IN (1 バイト)、キーコード ID (1 バイト)、個々の付加情報の大きさを示す SIZE (2 バイト)、メーカーコード MCode (2 バイト) が書かれる。さらに、SID (1 バイト) は、サブ ID である。

【0126】

上述したこの発明の一実施形態では、メモ리카ードのフォーマットとして規定されているファイルシステムとは別に音楽用データに対するトラック情報管理ファイル TRKLIST を使用するので、FAT が何らかの事故で壊れても、ファイルを修復することが可能となる。図 33 は、ファイル修復処理の流れを示す。ファイル修復のためには、ファイル修復プログラムで動作し、メモ리카ードをアクセスできるコンピュータ (DSP30 と同様の機能を有するもの) と、コンピュータに接続された記憶装置 (ハードディスク、RAM 等) とが使用される。最初のステップ 101 では、次の処理がなされる。なお、図 25~図 32 を参照して説明したトラック管理ファイル TRKLIST に基づいてファイルを修復する処理を説明する。

【0127】

FAT が壊れたフラッシュメモリの全ブロックを探索し、ブロックの先頭の値 (BLKID) が TL-0 を探す。このフラッシュメモリの全ブロックを探索し

、ブロックの先頭の値 (BLKID) が TL-1 を探す。このフラッシュメモリの全ブロックを探索し、ブロックの先頭の値 (BLKID) が NM-1 を探す。このフラッシュメモリの全ブロックを探索し、ブロックの先頭の値 (BLKID) が NM-2 を探す。この4ブロック (トラック情報管理ファイル) の全内容は、修復用コンピュータによって例えばハードディスクに収集する。

【0128】

トラック情報管理ファイルの先頭から4バイト目以降のデータから総トラック数 m の値を見つけ把握しておく。トラック情報領域 TRKINF-001 の先頭から20バイト目、1曲目の CONNUM-001 とそれに続く P-001 の値を見つける。P-001 の内容から構成されるパーツの総数を把握し、続く PRTINF の中のトラック1を構成する全ての PRTSIZE の値を見つけ出し、それらを合計した総ブロック (クラスタ) 数 n を計算し、把握しておく。

【0129】

トラック情報管理ファイルは見つかったので、ステップ102では、音のデータファイル (ATRAC3データファイル) を探索する。フラッシュメモリの管理ファイル以外の全ブロックを探索し、ATRAC3データファイルであるブロックの先頭の値 (BLKID) が A3D のブロック群の収集を開始する。

【0130】

A3Dnnnn の中で先頭から16バイト目に位置する CONNUM0 の値がトラック情報管理ファイルの1曲目の CONNUM-001 と同一で、20バイト目からの BLOCK SERIAL の値が0のものを探し出す。これが見つかったら、次のブロック (クラスタ) として同一の CONNUM0 の値で、20バイト目からの BLOCK SERIAL の値が+1されたもの ($1=0+1$) を探し出す。これが見つかったら、同様に、次のブロック (クラスタ) として同一の CONNUM0 の値で、20バイト目からの BLOCK SERIAL の値が+1されたもの ($2=1+1$) を探し出す。

【0131】

この処理を繰り返して、トラック1の総クラスタである n 個になるまで ATRAC3データファイルを探す。全てが見つかったら、探したブロック (クラスタ

) の内容を全てハードディスクに順番に保存する。

【0132】

次のトラック2に関して、上述したトラック1に関する処理を行う。すなわち、CONNUM0の値がトラック情報管理ファイルの1曲目のCONNUM-002と同一で、20バイト目からのBLOCK SERIALの値が0のものを探し出し、以下、トラック1の場合と同様に、最後のブロック（クラスタ）n'までATRAC3データファイルを探し出す。全てが見つかったら、探したブロック（クラスタ）の内容を全て外部のハードディスクに順番に保存する。

【0133】

全トラック（トラック数m）について、以上の処理を繰り返すことによって、全てのATRAC3データファイルが修復用コンピュータが管理する外部のハードディスクに収集される。

【0134】

そして、ステップ103では、FATが壊れたメモリカードを再度初期化し、FATを再構築し、所定のディレクトリを作り、トラック情報管理ファイルと、mトラック分のATRAC3データファイルをハードディスク側からメモリカードへコピーする。これによって、修復作業が完了する。

【0135】

なお、管理ファイル、データファイルにおいて、重要なパラメータ（主としてヘッダ内のコード）を二重に限らず、三重以上記録しても良く、重要なパラメータに対して専用のエラー訂正符号の符号化を行うようにしても良い。また、このように多重記録する場合の位置は、ファイルの先頭および末尾の位置に限らず、1ページ単位以上離れた位置であれば有効である。

【0136】

【発明の効果】

この発明に依れば、FATのような不揮発性メモリについて規定されているファイル管理情報と別にファイル管理情報を作成し、不揮発性メモリに記録している。このファイル管理情報は、固定長であり、ファイル管理情報であることを示す識別用のコードが付加されている。従って、若し、FATが壊れた場合でも、

ファイル管理情報を使用してファイルを修復することが容易となる。この発明では、ファイル管理情報が固定長で、識別用の固定値を持つので、修復作業の効率を高くすることができる。従って、ユーザがファイルのバックアップをとる必要がなくなる。

【0137】

また、ファイル管理情報では、重要なパラメータが多重に記録されているので、重要なパラメータを強く保護することができる。さらに、ファイルの書き換え回数を示す情報（R I V I S I O N）を1ページ単位以上離れた位置に記録するので、ファイルの書き換え途中の事故を検出することができる。しかも、事故が起きた時に、メーカーコードから機器の特定等、事故の原因を調べるのが容易となる。

【0138】

この発明では、ファイルの概念と別にパーツを導入し、パーツ管理情報（P R T I N F）を記述するので、編集の結果、1トラック（1曲）が複数のパーツから構成される場合でも、管理が容易となる。また、トラックを構成するパーツのパーツ管理情報をそのトラックのトラック管理情報（T R K I N F）と一体的に扱うので、ミニディスクのように、リンク（L i n k - P）を使ってポインタを追う方法に比して、分かり易い方法、処理とできる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

この発明の一実施形態の全体的構成を示すブロック図である。

【図2】

この発明の一実施形態におけるD S Pの構成を示すブロック図である。

【図3】

この発明の一実施形態におけるメモ리카ードの構成を示すブロック図である。

【図4】

この発明の一実施形態におけるフラッシュメモリのファイルシステム処理階層の構成を示す略線図である。

【図 5】

この発明の一実施形態におけるフラッシュメモリのデータの物理的構成のフォーマットを示す略線図である。

【図 6】

この発明の一実施形態におけるファイルの規定を示す略線図である。

【図 7】

この発明の一実施形態における再生管理ファイルのデータ構成を概略的に示す略線図である。

【図 8】

この発明の一実施形態におけるデータファイルのデータ構成を概略的に示す略線図である。

【図 9】

この発明の一実施形態におけるデータファイルの構成を示す略線図である。

【図 10】

この発明の一実施形態におけるデータファイルの編集処理の一例を示す略線図である。

【図 11】

この発明の一実施形態におけるデータファイルの編集処理の他の例を示す略線図である。

【図 12】

この発明の一実施形態における再生管理ファイルの構成を示す略線図である。

【図 13】

再生管理ファイルの部分と付加情報領域の構成を示す略線図である。

【図 14】

この発明の一実施形態における付加情報の例を示す略線図である。

【図 15】

この発明の一実施形態における付加情報の例を示す略線図である。

【図 16】

この発明の一実施形態における付加情報の例を示す略線図である。

【図 1 7】

この発明の一実施形態における付加情報の具体的なデータ構成を示す略線図である。

【図 1 8】

この発明の一実施形態におけるデータファイルの構成を示す略線図である。

【図 1 9】

データファイルの属性ヘッダの一部を示す略線図である。

【図 2 0】

データファイルの属性ヘッダの一部を示す略線図である。

【図 2 1】

この発明の一実施形態における録音モードの種類と、各録音モードにおける録音時間等を示す略線図である。

【図 2 2】

この発明の一実施形態におけるコピー制御情報を説明するための略線図である。

【図 2 3】

データファイルの属性ヘッダの一部を示す略線図である。

【図 2 4】

データファイルの各データブロックのヘッダを示す略線図である。

【図 2 5】

この発明に使用できるファイルの他のデータ構成の規定を示す略線図である。

【図 2 6】

他のデータ構成におけるファイル間の関係を示す略線図である。

【図 2 7】

他のデータ構成におけるトラック管理ファイルの構成を示す略線図である。

【図 2 8】

他のデータ構成におけるトラック管理ファイル中の名前ファイルの構成を示す略線図である。

【図 29】

他のデータ構成におけるトラック管理ファイル中の名前ファイルの構成を示す略線図である。

【図 30】

他のデータ構成におけるデータファイルの構成を示す略線図である。

【図 31】

他のデータ構成における付加情報管理ファイルの構成を示す略線図である。

【図 32】

他のデータ構成における付加情報データの構成を示す略線図である。

【図 33】


ファイル修復処理の流れを説明するための略線図である。

【符号の説明】


10・・・オーディオエンコーダ／デコーダIC、20・・・セキュリティIC、30・・・DSP、40・・・メモ리카ード、42・・・フラッシュメモリ、52・・・セキュリティブロック、PBLIST・・・再生管理ファイル、TRKLIST・・・トラック情報管理ファイル、INFLIST・・・付加情報管理ファイル、A3Dnnn・・・オーディオデータファイル

【書類名】 図面


【図 1】

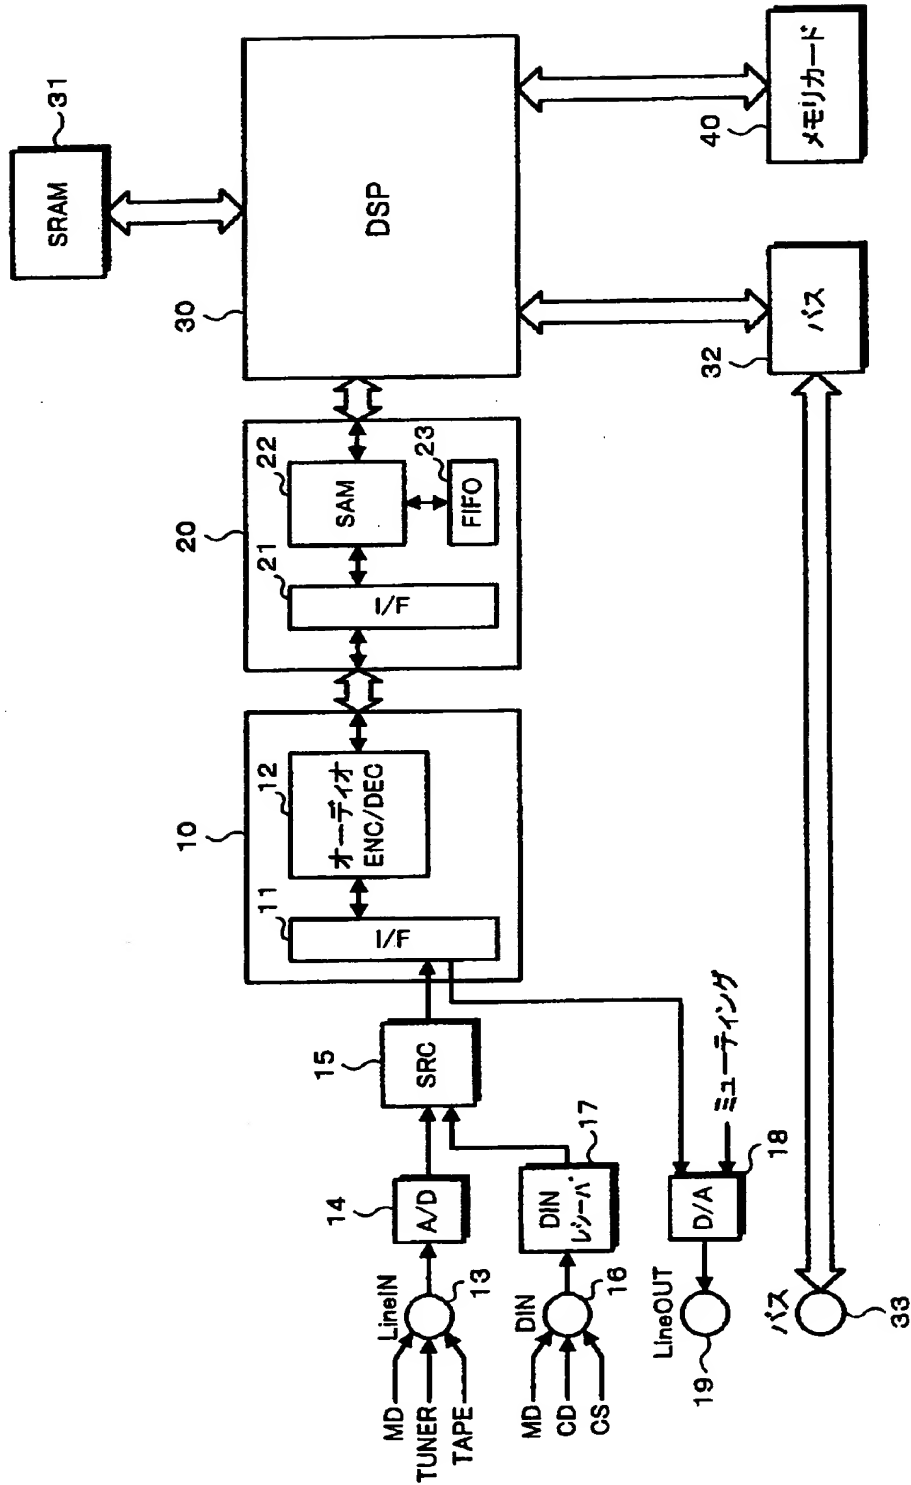

【図 2】

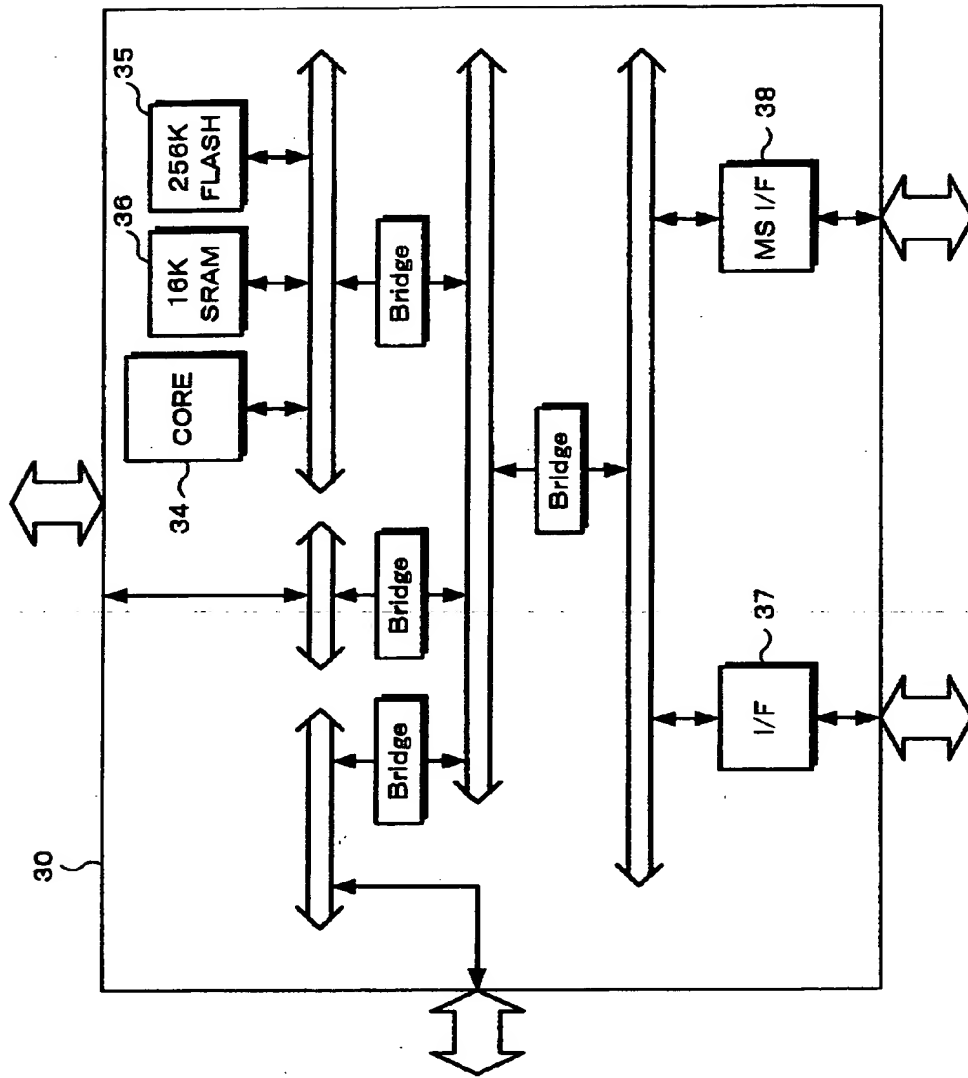

【図 3】

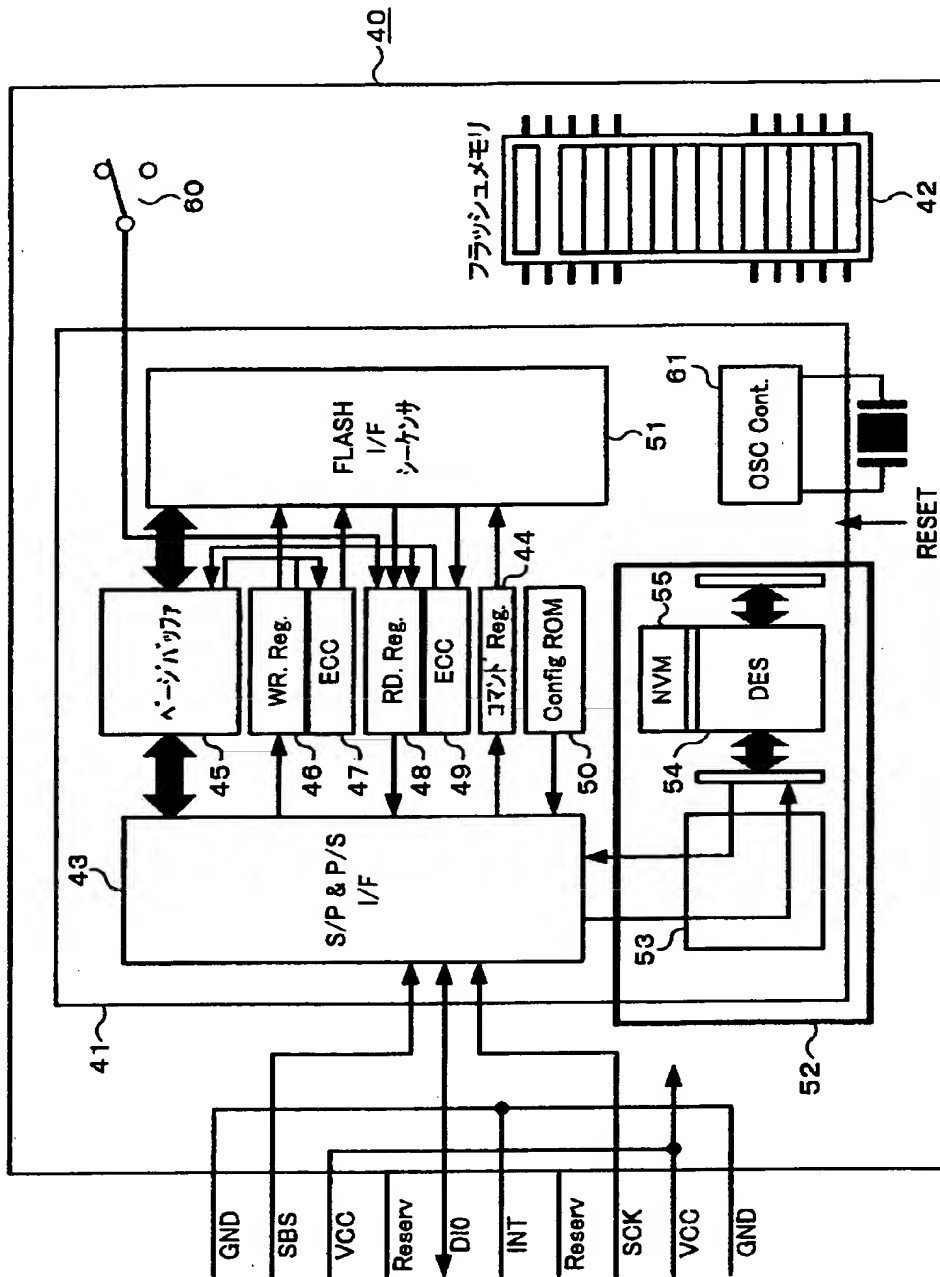


【図 4】


アプリケーション処理
ファイル管理処理
論理アドレス管理
物理アドレス管理
フラッシュメモリアクセス

ファイルシステム処理階層


【図 5】

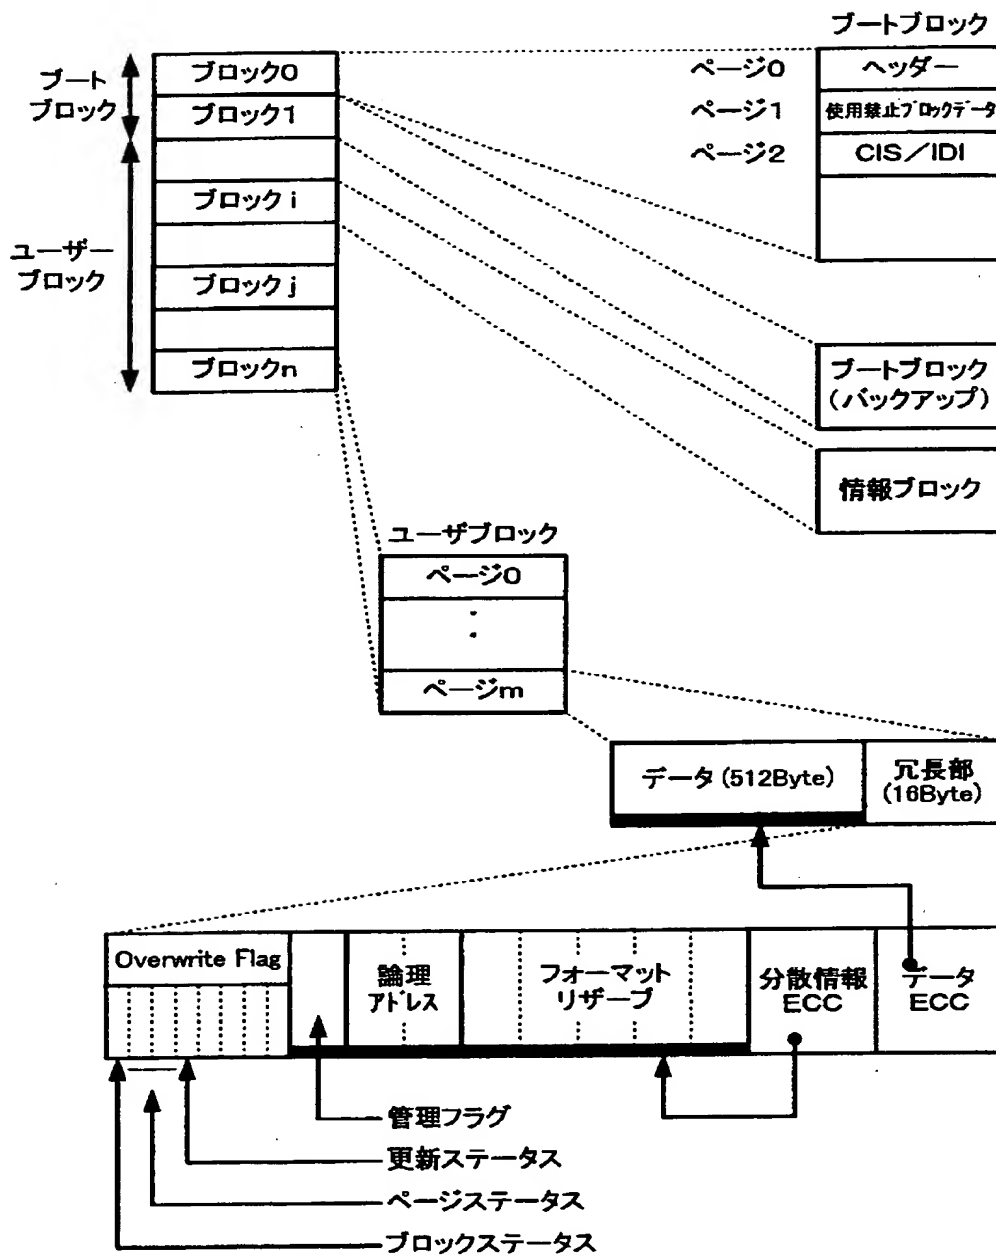


【図 6】

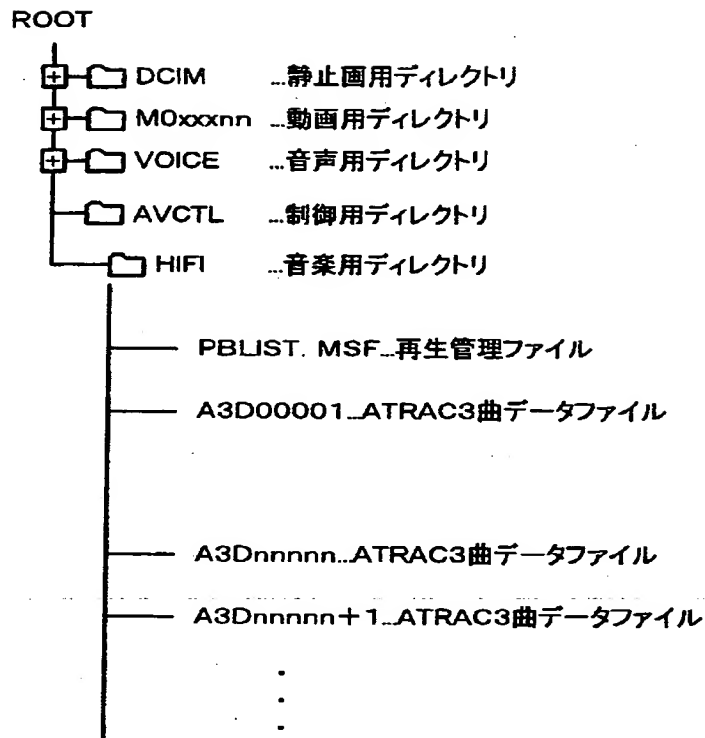


【図 7】

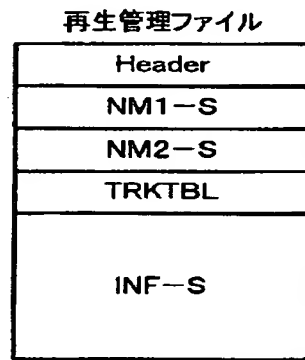


【図 8】

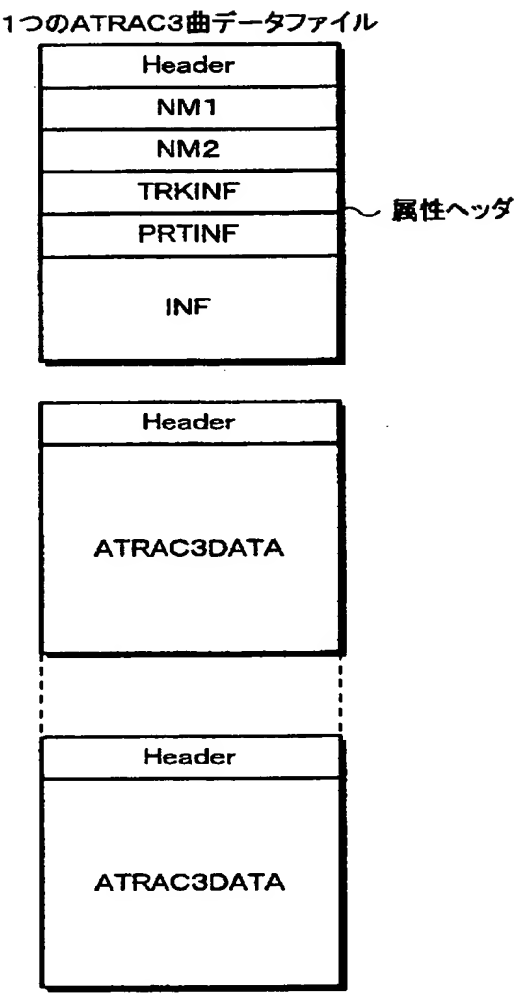


【図 9】

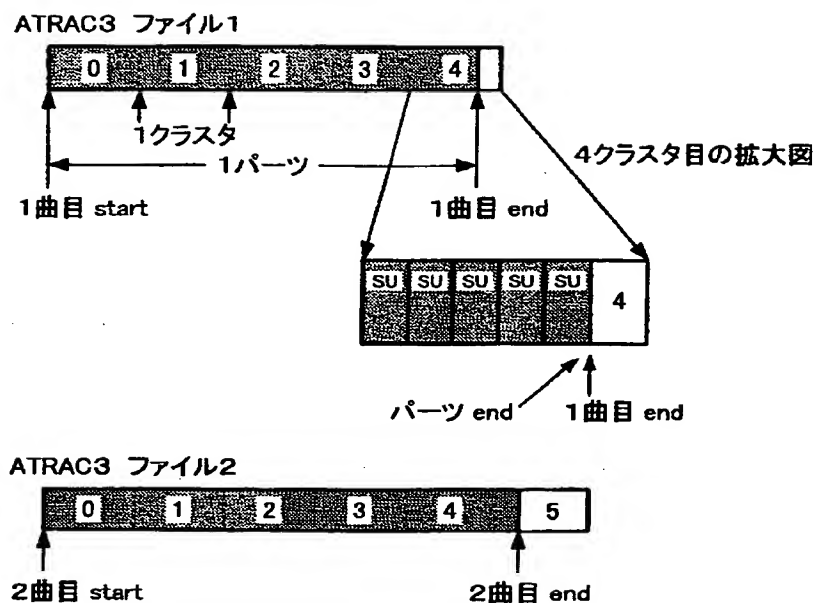

【図 10】

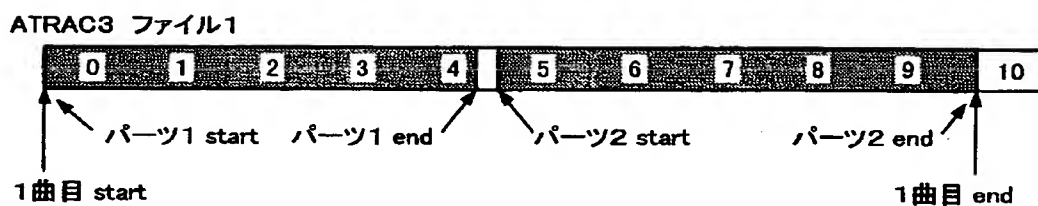

【図 11】

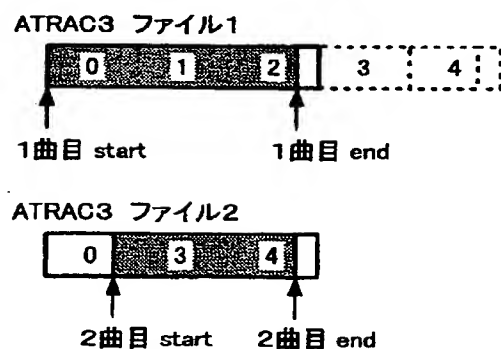

【図 1 2】

再生管理ファイル(PBLIST)

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0 x 0000	BLKID-TLO			Reserved	MCode	REVISION		Reserved								
0 x 0010	SN1C+L	SN2C+L		SINFSIZE	T-TRK	VerNo		Reserved								
0 x 0020	NM1-S(256)															
0 x 0120	NM2-S(512)															
0 x 0320	Reserved				CONTENTSKEY											
0 x 0330	Reserved				MAC											
0 x 0350	Reserved				S-YMDhms											
	TRK-001	TRK-002	TRK-003	TRK-004	TRK-005	TRK-006	TRK-007	TRK-008								
	TRK-009	TRK-010	TRK-011	TRK-012	TRK-013	TRK-014	TRK-015	TRK-016								
0 x 0660	TRK-393	TRK-394	TRK-395	TRK-396	TRK-397	TRK-398	TRK-399	TRK-400								
0 x 0647	INF-S(14720)															
0 x 3FF0	BLKID-TLO		Reserved	MCode	REVISION		Reserved									

【図 13】

A	0x0000	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
	BLKID-TLO	Reserved	Reserved	MCode	REVISION	VerNo	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved
B	0x0010	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
	SN1C+L	SN2C+L	SINFSIZE	T-TRK	VerNo	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved
	0x0020	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
	NM1-S(256)	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved
	0x0120	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
	NM2-S(512)	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved
	0x0320	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved
	0x0330	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved
	0x0350	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
	TRK-001	TRK-002	TRK-003	TRK-004	TRK-005	TRK-006	TRK-007	TRK-008	TRK-009	TRK-010	TRK-011	TRK-012	TRK-013	TRK-014	TRK-015	TRK-016	TRK-017
	0x0360	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
	TRK-009	TRK-010	TRK-011	TRK-012	TRK-013	TRK-014	TRK-015	TRK-016	TRK-017	TRK-018	TRK-019	TRK-020	TRK-021	TRK-022	TRK-023	TRK-024	TRK-025
	0x0660	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
	TRK-393	TRK-394	TRK-395	TRK-396	TRK-397	TRK-398	TRK-399	TRK-400	TRK-401	TRK-402	TRK-403	TRK-404	TRK-405	TRK-406	TRK-407	TRK-408	TRK-409
	0x0670	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
	INF-S(14720)	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved
C	0x3FF0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
	BLKID-TLO	Reserved	Reserved	MCode	REVISION	VerNo	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved
	INF	0x00	ID	0x00	SIZE	MCode	C+L	Reserved	DATA	可変長	DATA	可変長	DATA	可変長	DATA	可変長	DATA
	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved
	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved
	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved

【図 14】

ID	音楽関係(文字)		ID	URL(Web関係)	
0	reserved		32	reserved	
1	アルバム	可変	33	アルバム	可変
2	サブタイトル	可変	34	サブタイトル	可変
3	アーティスト	可変	35	アーティスト	可変
4	指揮者	可変	36	指揮者	可変
5	オーケストラ	可変	37	オーケストラ	可変
6	プロデューサ	可変	38	プロデューサ	可変
7	発行・出版社	可変	39	発行・出版社	可変
8	作曲者	可変	40	作曲者	可変
9	作詞者	可変	41	作詞者	可変
10	編曲者	可変	42	編曲者	可変
11	スポンサー	可変	43	スポンサー	可変
12	CM	可変	44	CM	可変
13	解説	可変	45	解説	可変
14	原曲名	可変	46	原曲名	可変
15	原曲アルバム名	可変	47	原曲アルバム名	可変
16	原曲作曲者	可変	48	原曲作曲者	可変
17	原曲作詞者	可変	49	原曲作詞者	可変
18	原曲編曲者	可変	50	原曲編曲者	可変
19	原曲演奏者	可変	51	原曲演奏者	可変
20	メッセージ	可変	52		
21	コメント	可変	53		
22	警告	可変	54		
23	ジャンル	可変	55		
24			56		
25			57		
26			58		
27			59		
28			60		
29			61		
30			62		
31			63		


【図 15】

ID	パス/その他		ID	制御/数値・データ関係	
64	reserved		96	reserved	
65	画像データへのパス	可変	97	ISRC	8
66	歌詞データへのパス	可変	98	TOC_ID	8
67	MIDIデータへのパス	可変	99	UPC/JAN	7
68	解説データへのパス	可変	100	収録日(YMDhms)	4
69	コメントデータへのパス	可変	101	発売日(YMDhms)	4
70	CMデータへのパス	可変	102	原曲発売日(YMDhms)	4
71	FAXデータへのパス	可変	103	録音日時(YMDhms)	4
72	通信データ1へのパス	可変	104	サブトラック	4
73	通信データ2へのパス	可変	105	平均音量	1
74	制御データへのパス	可変	106	レジューム	4
75			107	再生ログ(YMDhms)	4
76			108	再生回数(学習用)	1
77			109	PASSWORD1	16
78			110	APPLlevel	16
79			111	ジャンルコード	1
80			112	MIDIデータ	
81			113	サムネール写真データ	
82			114	文字放送データ	
83			115	総曲数	
84			116	セット番号	
85			117	総セット数	
86			118	REC位置情報-GPS	可変
87			119	PB 位置情報-GPS	可変
88			120	REC位置情報-PHS	可変
89			121	PB 位置情報-PHS	可変
90			122	接続先電話番号1	可変
91			123	接続先電話番号2	可変
92			124	入力値	可変
93			125	出力値	可変
94			126	PB制御データ	可変
95			127	REC制御データ	可変

【図 1 6】

ID	同期再生関係	
128	reserved	
129	同期再生関係1	可変
130	同期再生関係2	可変
131	同期再生関係3	可変
132	同期再生関係4	可変
133	同期再生関係5	可変
134	同期再生関係6	可変
135		
136		
137		
138	EMD関連1	可変
139	EMD関連2	可変
140		
141		
142		
143		
144		
145		
146		
147		
148		
149		
150		
151		
152		
153		
154		
155		
156		
157		
158		
159		

【図 17】

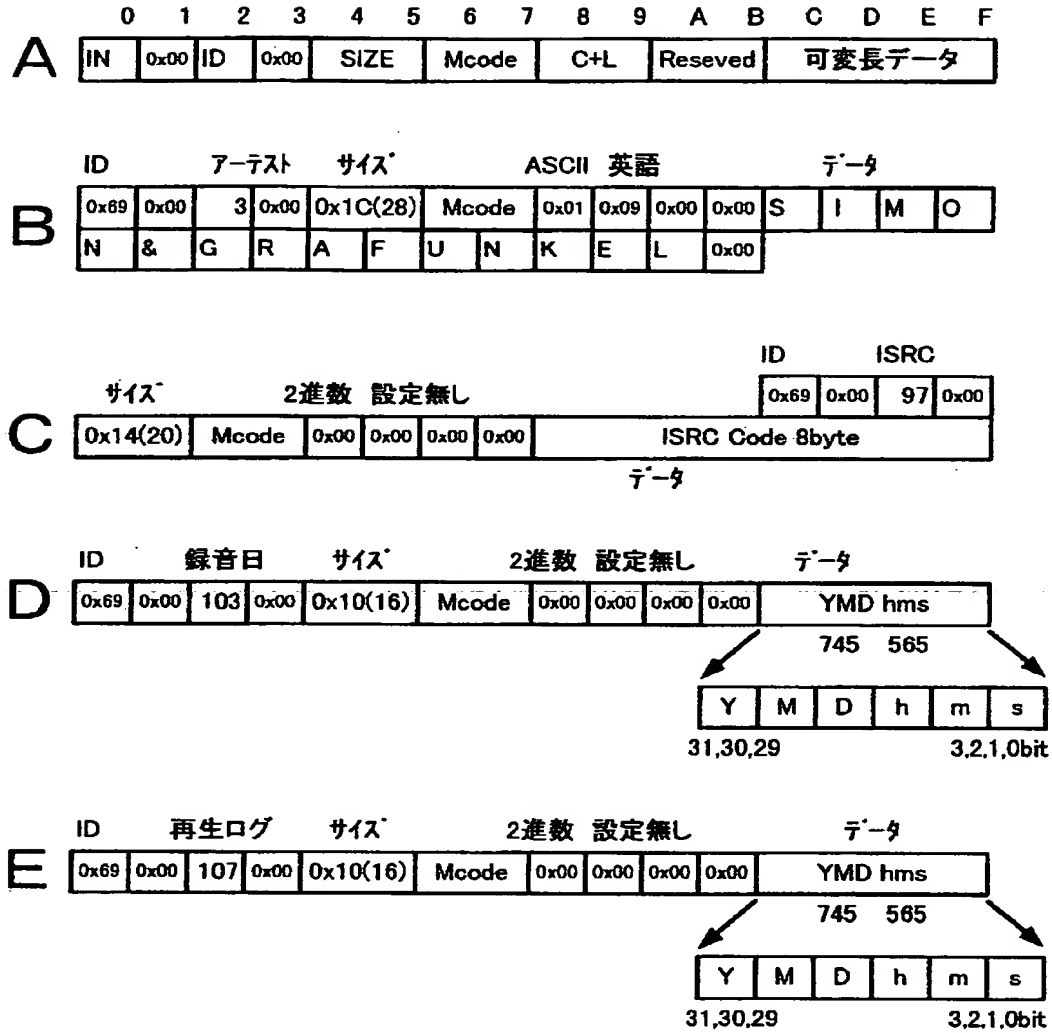

【図 18】

A3Dnnnn.MSA(ATRAC3データファイル)

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0x0000	BLKID-HD0				Reserved		MCode		Reseved				BLOCK SERIAL			
0x0010	N1C+L		N2C+L		INFSIZE		T-PRT		T-SU				INX		XT	
0x0020	NM1(256)															
0x0120	NM2(512)															
0x0310																
0x0320	Reserved(8)								CONTENSKEY							
	Reserved(8)								MAC							
	Reserved(12)												A	LT	FNo	
	MG(D)SERIAL-nnn															
0x0360	CONNUM				YMDhms-S				YMDhms-E				MT	CT	CC	CN
0x0370	PRTSIZE				PRTKEY								Reserved(8)			
0x0380					CONNUM0				PRTSIZE(0x0388)				PRTKEY			
0x0390					Reserved(8)								CONNUM0			
	INF(0x0400)															
0x3FFF	BLKID-HD0				Reserved		MCode		Reseved				BLOCK SERIAL			
0x4000	BLKID-A3D				Reserved		MCode		CONNUM0				BLOCK SERIAL			
0x4010	BLOCK SEED								INITILIZATION VECTOR							
0x4020																
	SU-000(Nbyte=384byte)															
0x41A0																
	SU-001(Nbyte)															
0x4320																
	SU-002(Nbyte)															
0x04A0																
	SU-041(Nbyte)															
0x7DA0																
	Reserved(Nbyte=208byte)															
0x7F20																
	BLOCK SEED															
0x7FF0	BLKID-A3D				Reserved		MCode		CONNUM0				BLOCK SERIAL			

【図 19】

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0x0000	BLKID-HD0				Reserved		MCode		Reseved				BLOCK SERIAL			
0x0010	N1C+L		N2C+L		INFSIZE		T-PRT		T-SU				INX		XT	
0x0020	NM1(256)															
0x0120	NM2(512)															
0x0310																

【図 20】

0x0320	Reserved(8)				CONTENSKEY			
	Reserved(8)				MAC			
	Reserved(12)				A	LT	FNo	
	MG(D)SERIAL-nnn							
0x0360	CONNUM	YMDhms-S	YMDhms-E	MT	CT	CC	CN	

【図 21】

bit7:ATRAC3のモード 0:Dual 0:Joint

bit6.5,4 3bitのNIはモードの値

N	モード	時間	転送レート	SU	バイト
7	HQ	47min	176kbps	31SU	512
6		58min	146kbps	38SU	424
5	EX	64min	132kbps	42SU	384
4	SP	81min	105kbps	53SU	304
3		90min	94kbps	59SU	272
2	LP	128min	66kbps	84SU	192
1	mono	181min	47kbps	119SU	136
0	mono	258min	33kbps	169SU	96

bit3:Reserved

bit2:データ区分 0:オーディオ 1:その他

bit1:再生SKIP 0:通常再生 1:SKIP

bit0:エンファシス 0:OFF 1:ON(50/15μS)

【図 2 2】

bit7 コピー許可 0:コピー禁止 1:コピー可
 bit6 世代 0:オリジナル 1:第1世代以上
 HCMS bit5-4 高速デジタルコピーに関するコピー制御
 00:コピー禁止 01:コピー第1世代 10:コピー可
 コピー第1世代のコピーした子供はコピー禁止とする。
 bit3-2 MagicGate認証レベル
 00:Level10(Non-MG) 01:Level1
 10:Level2 11:Reserved
 Level10以外はデバインド、コンバイン出来ません。
 bit1,0 Reserved


【図 2 3】

0x0370	PRTSIZE	PRTKEY	Reserved(8)
0x0380	CONNUM0	PRTSIZE(0x0388)	PRTKEY
0x0390	Reserved(8)	CONNUM0	


【図 2 4】

0x4000	BLKID-A3D	Reserved	MCode	CONNUM0	BLOCK SERIAL
0x4010	BLOCK SEED			INITILIZATION VECTOR	
0x4020	SU-000(Nbyte=384byte)				

【図 25】

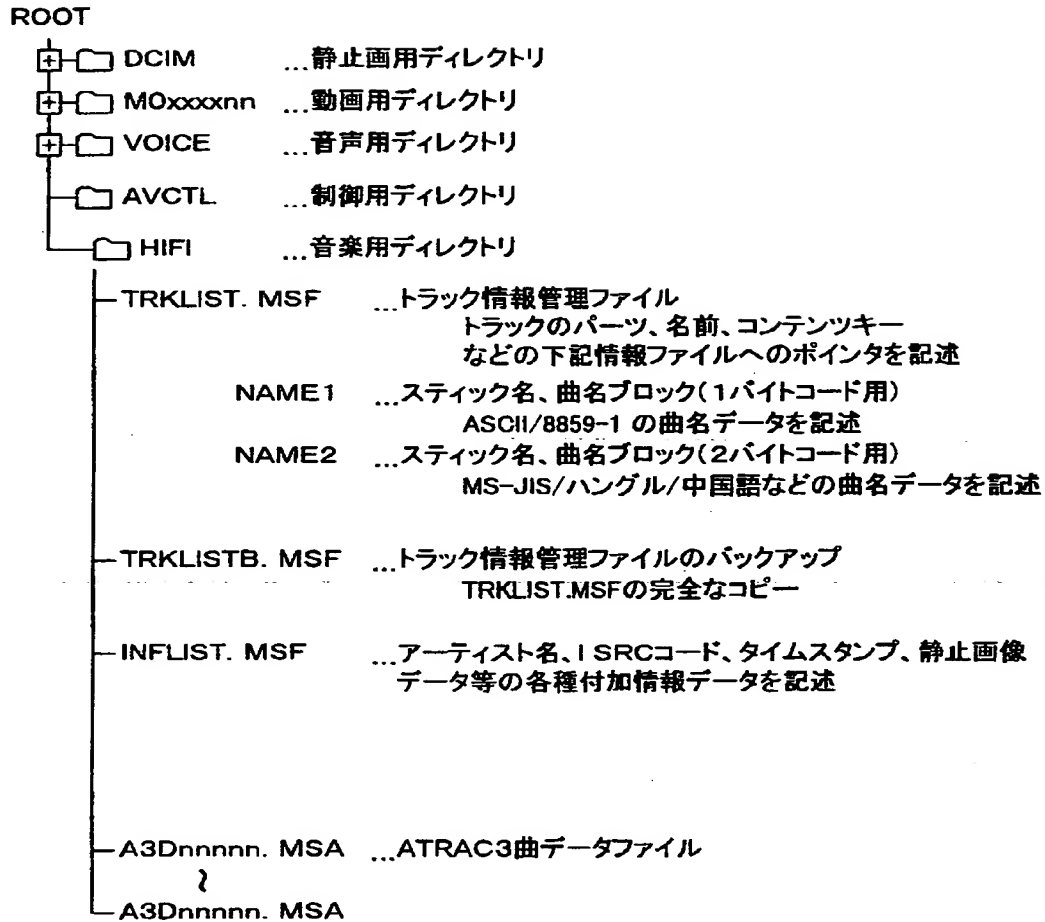

【図 2 6】

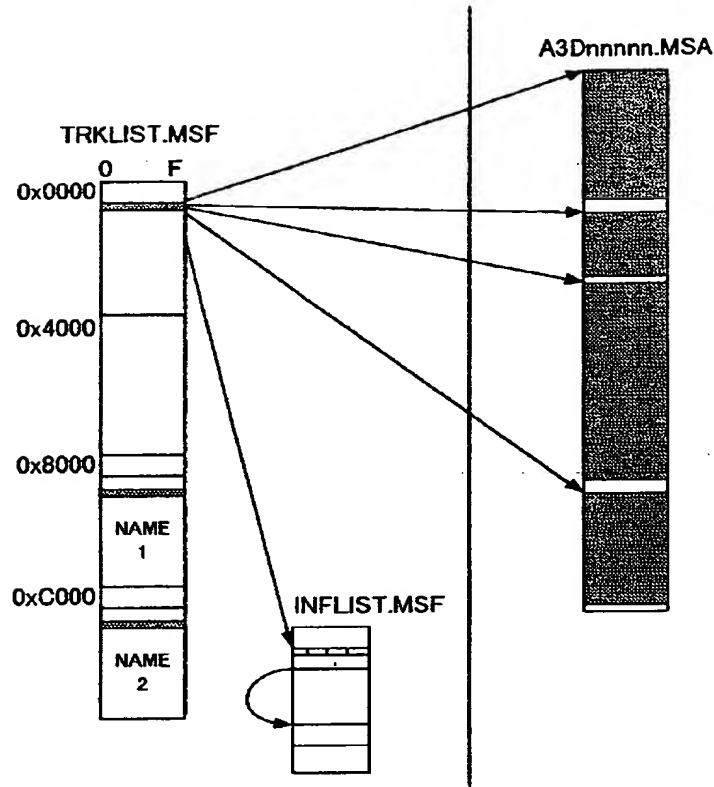

【図 27】

トラック情報管理ファイル (TRKLIST.MSF)

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F		
0x0000	BLK ID-TL0				T-TRK		MCode		REVISION				YMD h ms					
0x0010	N1	N2	MSID		S-TRK		PASS		APP		INF-S		S_YMD h ms					
0x0020	TRKINF-001																	

	PRTINF-001																	

	TRKINF-002																	

	PRTINF-002																	
	}																	
0x3FF0	BLK ID-TL0						MCode		REVISION									
0x4000	BLK ID-TL1						MCode		REVISION									
	}																	
	TRKINF-nnn/PRTINF-nnnの詳細																	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F		
	T0		LT		INF		FNM-nnn				CONTENTS KEY-nnn							
	-nnn																	
	MG(D) SERIAL-nnn																	
	APP_CTL				CONNUM-nnn				P-nnn		XT		INX-nnn					
	YMDhms-S				YMDhms-E				MT		CT		CC		CN		Reserved	
	PR				A-0000				PRTSIZE-0000				PRTKEY-0000					
	}																	
	PR				A-nnnn				PRTSIZE-nnnn				PRTKEY-nnnn					
	////																	
0x7FF0	BLK ID-TL1						MCode		REVISION									

【図 28】

スティック名、曲名ブロック 1バイト用エリア

	0	1	2	3	4	5	6	7
0x8000	BLK ID-NM1					MCode		
0x8008	PNM1-S				PNM1-001			
0x8010	PNM1-002				PNM1-003			
	S							
0x8668	PNM1-408				NM1-S			
	NM1-001 NM1-002 NM1-003 S NM1-408							
0xBFF0								
0xBFF8	BLK ID-NM1					MCode		

【図 29】

スティック名、曲名ブロック 2バイト用エリア

	0	1	2	3	4	5	6	7
0xC000	BLK ID-NM2						MCode	
0xC008	PNM2-S				PNM2-001			
0xC010	PNM2-002				PNM2-003			
	S							
0xC668	PNM2-408				NM2-S			
	NM2-001 NM2-002 NM2-003 S NM2-408							
0xFFFF0								
0xFFFF8	BLK ID-NM2						MCode	

【図 30】

ATRAC3 データファイル (A3Dnnnnn.MSA) ... 1SoundUnit N byte の場合

	0	1	2	3	4	5	6	7
0x0000	BLK ID-A3D						MCode	
0x0008	BLOCK SEED							
0x0010	CONNUM0				BLOCK SERIAL			
0x0018	INITILIZATION VECTOR							
0x0020	SU-000 (N byte)							
0x0020	SU-001 (N byte)							
+N/8	SU-002 (N byte)							
	}							
	SU-(nnn-1) (N byte)							
0x3FF0	Resereved (M byte)							
-N/8								
0x3FF0	BLOCK SEED							
0x3FF8	BLK ID-A3D						MCode	

【図 3 1】

付加情報管理ファイル (INF LIST.MSF)


	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0x0000	BLK ID-INF			T-DAT		MCode		YMDhms				INF-409				
0x0010	INF-001			INF-002			INF-003				INF-004					
0x0020	INF-005			INF-006			INF-007				INF-008					
	}			}			}				}					
0x0660	INF-405			INF-406			INF-407				INF-408					
0x07F0	Reserved															
0x0800	DataSlot-0000															
0x0810	DataSlot-0001															
	}															
0x3FF0	DataSlot-03 7F(895dec)															
0x4000	DataSlot-03 8 0															
	}															
	DataSlot-FFFF(最大値)															

【図 3 2】

付加情報DATA構成

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
IN	ID	SID	00	SIZE	MCode	可変長データ									

【図 3 3】

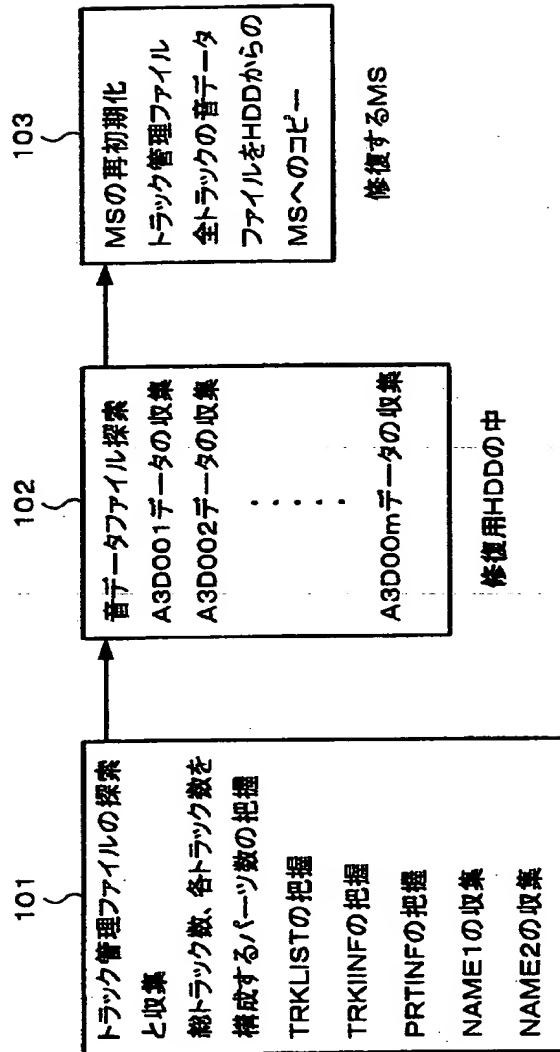

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 着脱自在のメモリカード中のフラッシュメモリにオーディオ等のデータを書き込み、また、データを読み出す場合に、ファイル管理システムFATが壊れてもファイルを修復することを可能とする。

【解決手段】 フラッシュメモリは、メモリカードとしてレコーダに着脱自在とされ、再生管理ファイル、FAT、オーディオデータファイルが記録される。再生管理ファイルは、1ブロック(=16KB)の固定長とされる。データファイルは、トラック(曲)毎に属性ヘッダが付加される。再生管理ファイルには、フラッシュメモリに記録されているオーディオデータの全体を管理する情報が記録され、属性ヘッダには、各トラックを管理する情報が記録される。これらの管理ファイルには、ブロックの種類を識別するBLKID、書き換え回数を示すREVISION等が記述される。ヘッダ中の重要なパラメータは、1ブロックの最後に二重に記録される。

【選択図】 図12

特平 11-178188

認定・付加情報

特許出願の番号	平成11年 特許願 第178188号
受付番号	59900603993
書類名	特許願
担当官	第三担当上席 0092
作成日	平成11年 7月 8日

<認定情報・付加情報>

【特許出願人】

【識別番号】

000002185

【住所又は居所】

東京都品川区北品川6丁目7番35号

【氏名又は名称】

ソニー株式会社

【代理人】

申請人

【識別番号】

100082762

【住所又は居所】

東京都豊島区東池袋1-48-10 2-5 山京ビル420号 杉浦特許事務所

【氏名又は名称】

杉浦 正知

次頁無

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000002185]

1. 変更年月日	1990年 8月30日
[変更理由]	新規登録
住 所	東京都品川区北品川6丁目7番35号
氏 名	ソニー株式会社

This Page Blank (uspto)